

Panasonic

不定点式固定供电系统

FACTORY LINE 400·200·100·60·30·20

针对固定负载的各种不确定性，
可自由搭配组合的供电系统。
可选择 2 相或 3 相，
20A ~ 400A 的
各种规格产品。



取得ISO9001质量管理体系验证

Panasonic®

松下电器株式会社

日本国大阪府门真市大字门真1048番地 电话：(06) 69081131

*规格变更恕不另行通知

*样本登载图片仅供参考，在有可能发生与实际商品不一致的情况时，以实物为准。

松下电器（中国）有限公司

■ 上海第二分公司 上海市虹口区吴淞路575号 虹口SOHO 8层
邮政编码：200080 电话：(021) 23227527 传真：(021) 23227706

<http://panasonic.cn>

■ PXYB14703 © 版权所有，不得翻印

设计制作：上海锦策广告有限公司 地址：上海市黄浦区乔家路8号(中华路567号) 朝阳门大厦18楼A座 广告




ffs Factory
Flexible wiring
System

松下电器(中国)有限公司


松下电工按照您对工厂挠性供电的要求，帮助您构筑最佳的工厂布线系统。

以顺应时代要求的先进布线结构
致力于提高楼宇、工厂的挠性布线应用能力

松下电工提供的 FFS（工厂挠性布线系统）可以按照所要求的灵活性标准，构筑最佳的布线系统。
松下电工全方位提供从适用于能对应布局变化的[固定电路系统]，到实现了省空间的[移动电路系统]和向移动机器或固定机器进行信号传输的[信息传输系统]等系列产品，可将这3种系列的产品组合应用，达到推进楼宇、工厂灵活化布线的目的。

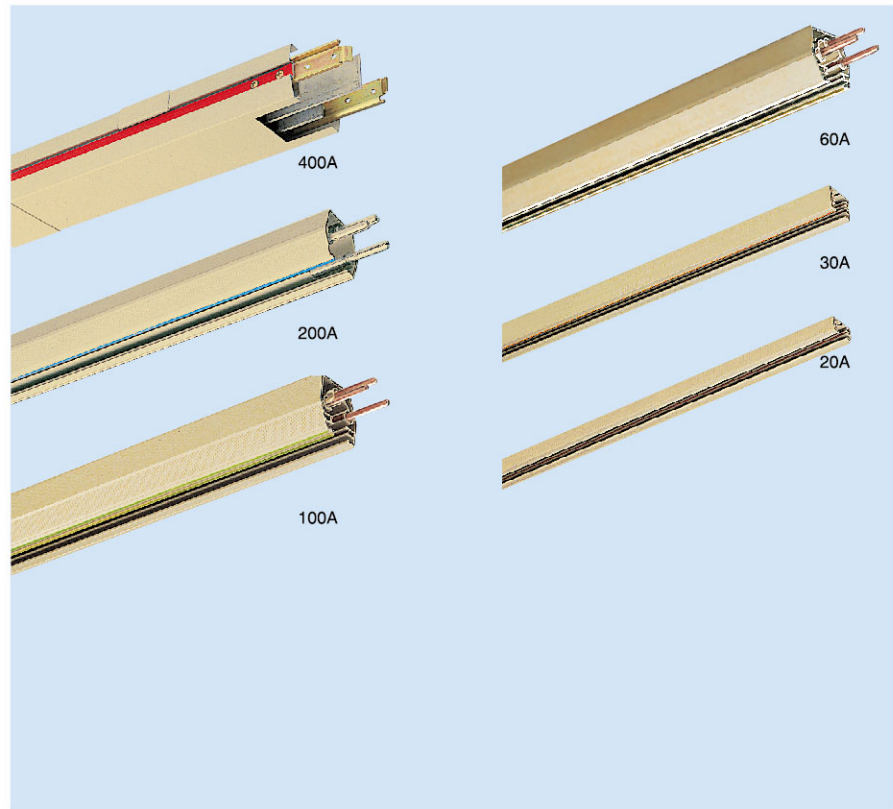

工厂布线系统是固定负荷用的可挠性配线系统。可以配线槽的任意位置方便地取出电源。

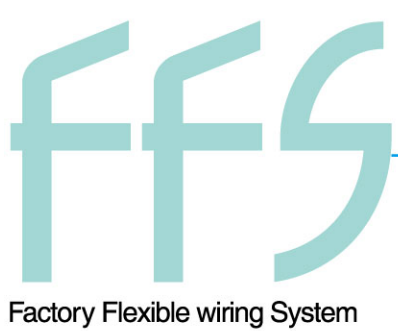


- 固定负载用电路系统 -
- 配线槽送电系统 -
 - 对设计方案变更最多的设备，可从适应的位置供电，因而收到节电效果。
- 供电轨道 (FACTORY LINE SYSTEM) -
 - 从配线槽的任意处，都可方便地取出电源。
 - 有 供电 轨道 100、60、30、20A。100A 和 60A 可以从 1 根配线槽中取出 3 相和单相不同电源来。
- 移动负载用电路系统 -
- 配线槽送电系统 -
 - 最适合于希望节省空间的工厂。
- 滑动配线槽 -
 - 最适于省力化、自动化系统、特殊电路结构也可任意使用。
- 绝缘轨道 -
 - 实现了高绝缘性和高速走行性。
- TRO-REEL HS -
 - 是接触面积较大的V形导轨。高速式90A型3P-5P产品齐全。




- HIGH-TRO-REEL -
 - 省空间的多线一体式。
 - 备有非张力型和张力型。
 - 有200A、150A、90A、60A、4种类型。
- TRO-REEL -
 - 最适合升降式起重机的供电。
 - 备有 300A、200A、150A、60A、4 种类型。


绝缘Trolley


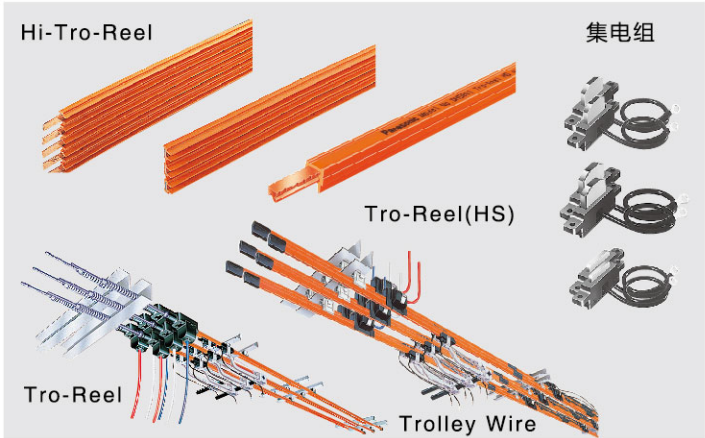


Trolley Duct

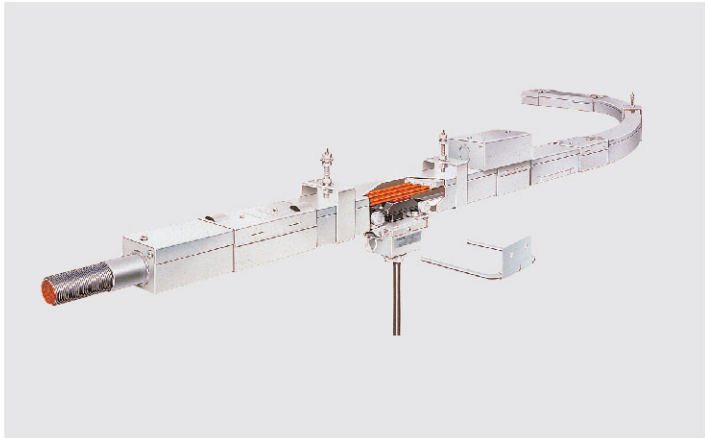

接点传送器

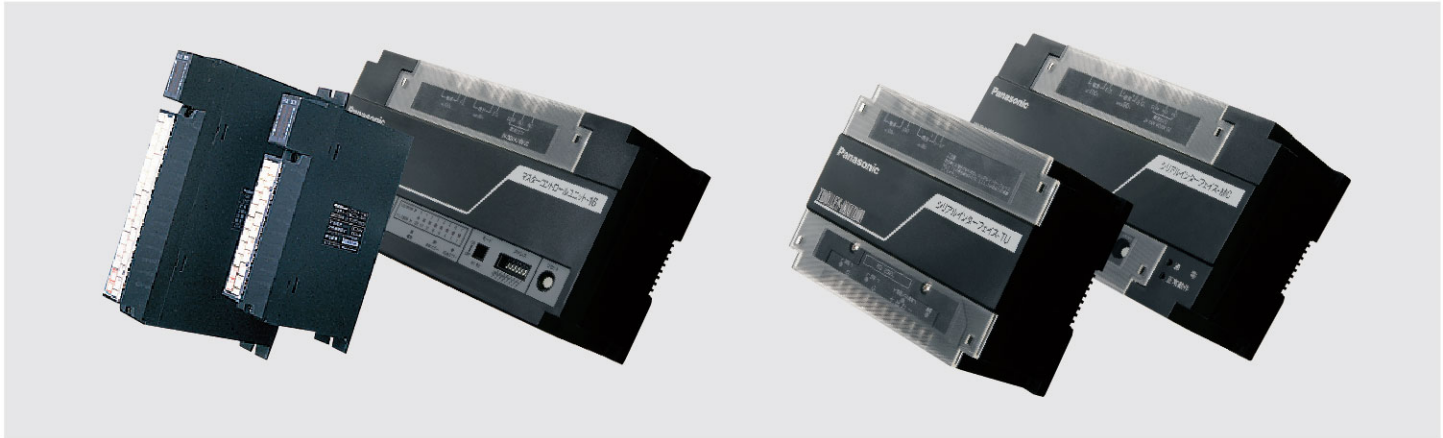


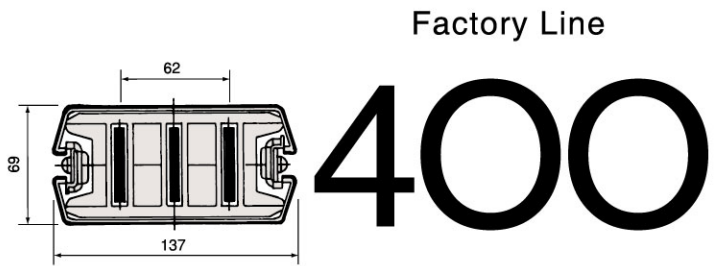



供电轨道400是可以取出3相大容量负载电源的插入式配线槽架

供电轨道 400 是 3 相 400A 的分支回路用插头式配线槽，可直接连接大型工作机、成型机、干燥机等高容量负载，或做为供电轨道 100·60·30 等笑容两分支回路的干线使用。带断路器的终端插头和输出端子插头等，品种齐全，可以构筑安全性高、依赖性高的配线。

■横向安装
有袖珍型和盒型终端转接器可以利用，盒型可用于上、下，袖珍型只在下使用。

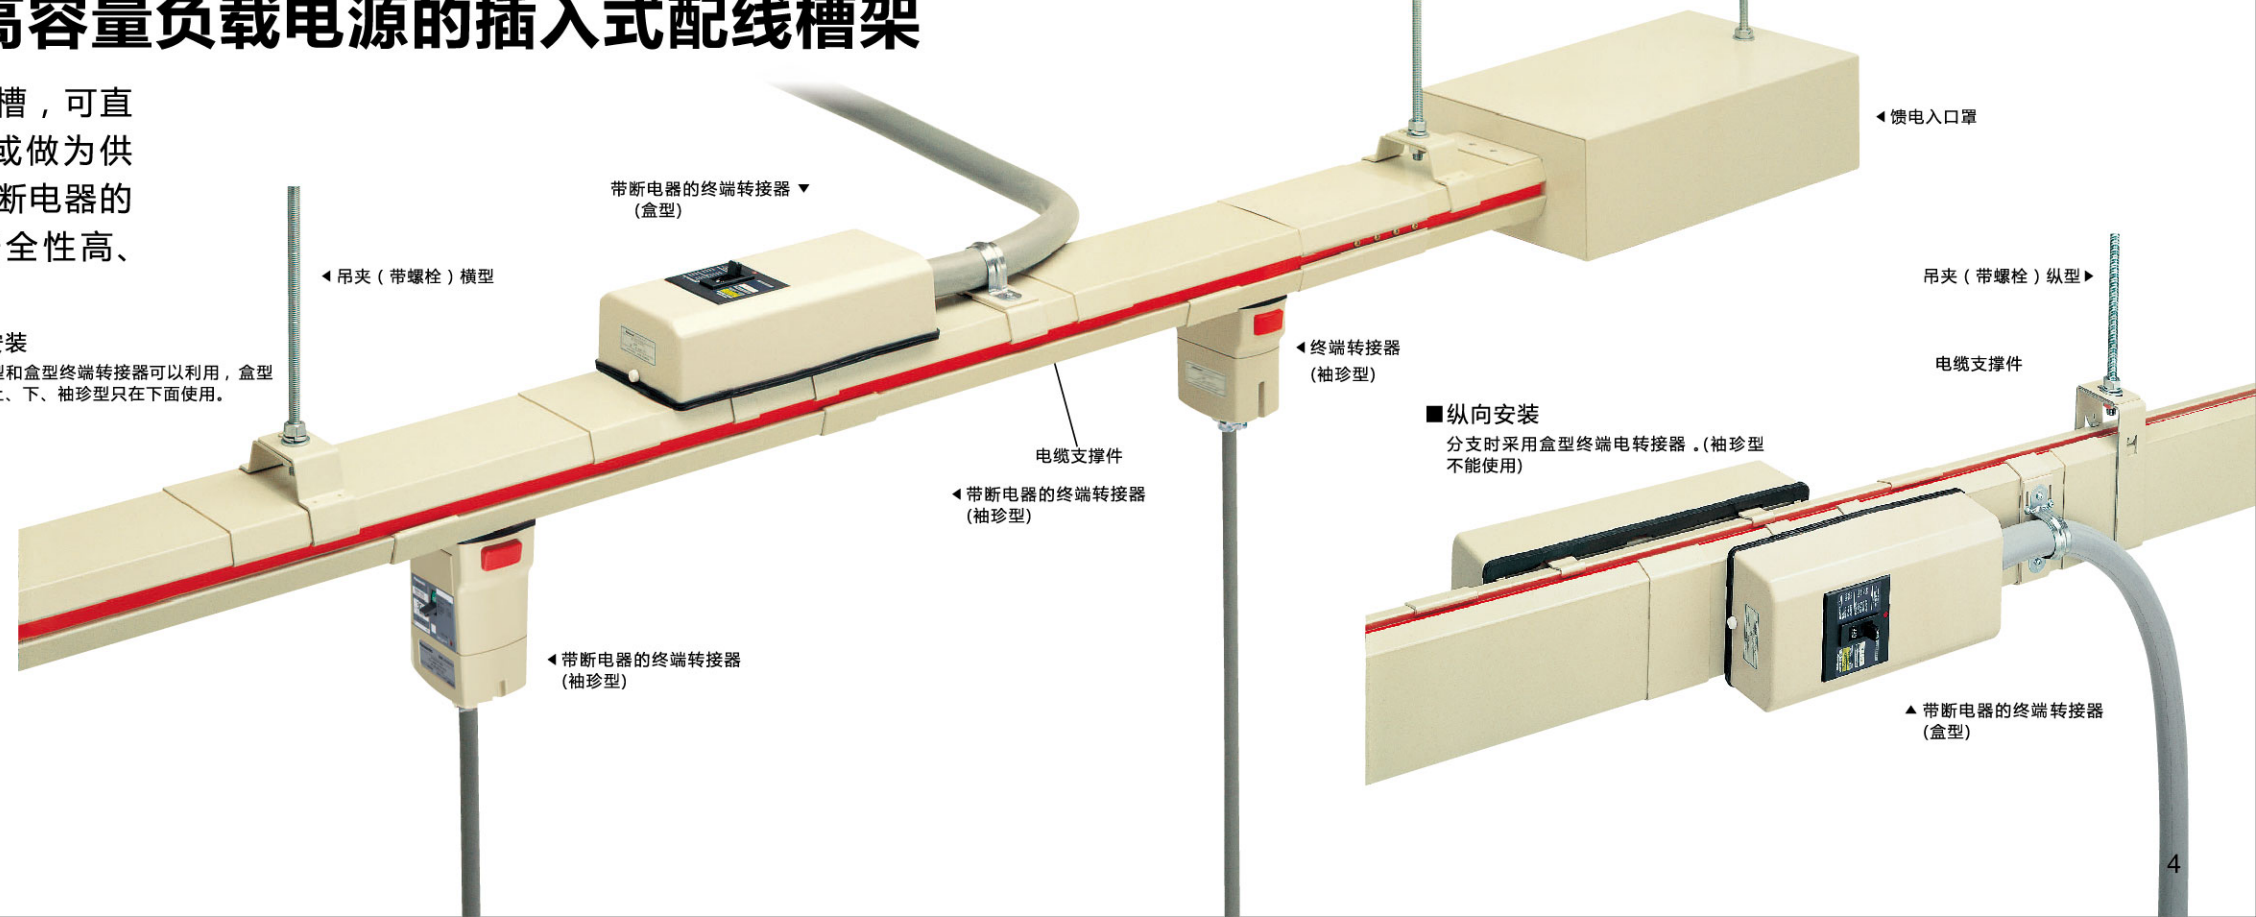


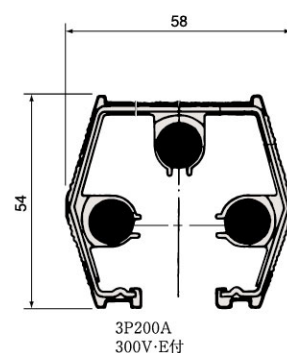


Factory Line
200



供电轨道200是可以取出3相或单项3线动力用负载电源的配线槽。

供电轨道 200、是做为 3 相（或单相三线）的干线来使用的 3P200A440V 的大容量型配线槽架，想大型压力机、成型机、工作机、做为去往这些高容量负载的直接分支回路或供电轨道 30 分支回路的干线回路，最适合。



3P200A440V
用于去往动力负载的直接分支回路或供电轨道30的回路用。

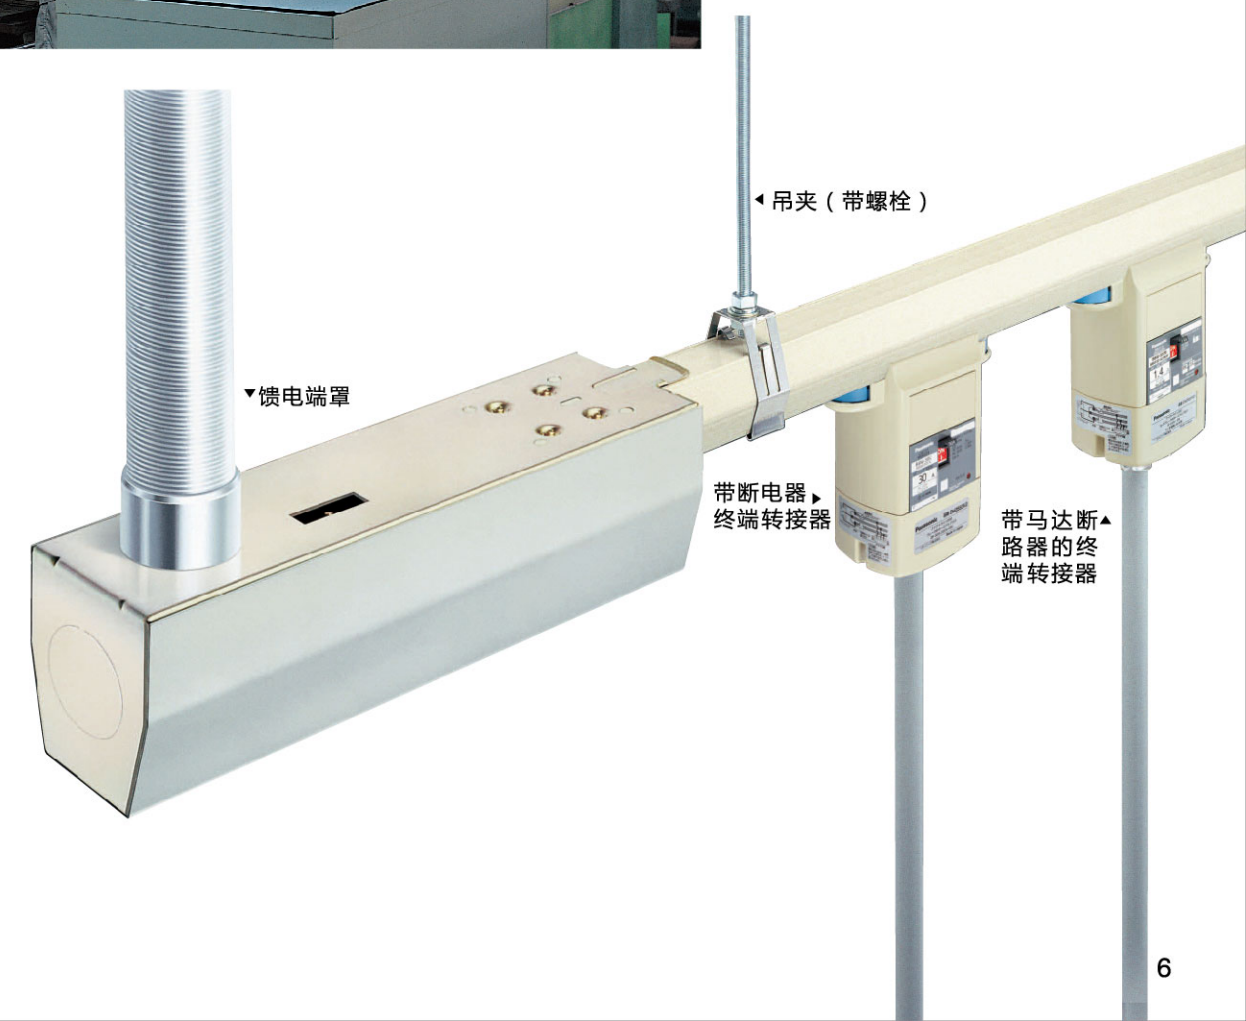


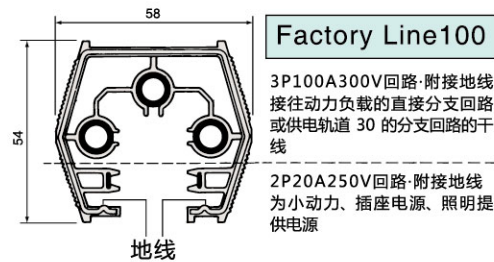

Factory Line100

3P100A300V回路·附接地线
接往动力负载的直接分支回路
或供电轨道 30 的分支回路的干
线

2P20A250V回路·附接地线
为小动力、插座电源、照明提
供电源

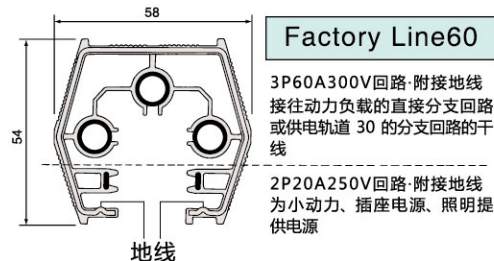

Factory Line60

3P60A300V回路·附接地线
接往动力负载的直接分支回路
或供电轨道 30 的分支回路的干
线

2P20A250V回路·附接地线
为小动力、插座电源、照明提
供电源


地线

供电轨道

100.60

供电轨道100·60是可以同时取出三相和单相电源的多功能配线槽。

供电轨道 100.60 本体如图所示，按上段、下段内藏有两种导体。这里上段是作为 3 相（或单相 3 线）的干线来用，给动力、小洞里、电源插座、照明灯分支回路供电。从下段取出 20A250V 的单相电源，用于给照明、小动力、插座等供电。如上所述供电轨道可以从同一个配线槽架上取的不同种类的电源。


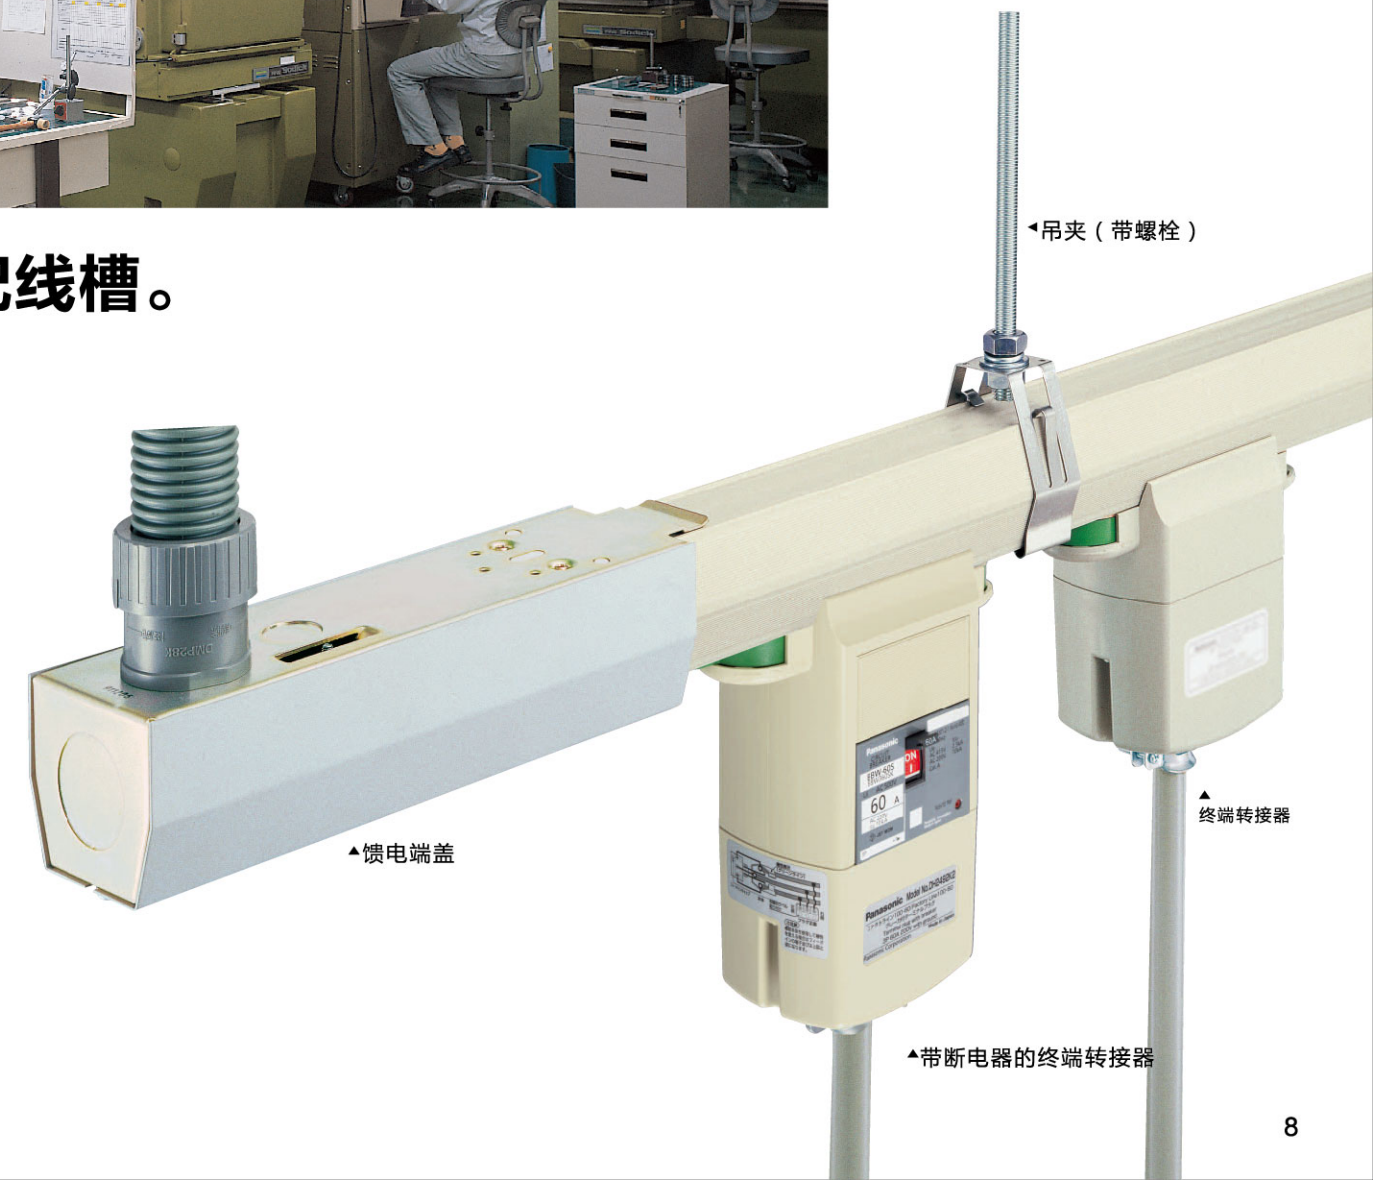


吊夹（带螺栓）

馈电端盖

终端转接器

带断路器的终端转接器

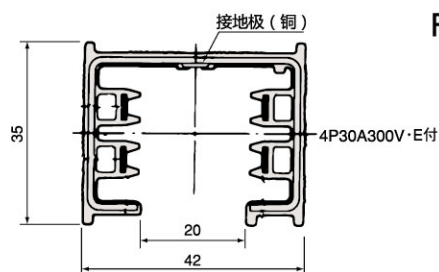




Factory Line

30

供电轨道30是可以同时取出三相一回路、单项二回路的4线式配线槽。

供电轨道 100.60 本体如图所示，按上段、下段内藏有两种导体。这里上段是作为 3 相（或单相 3 线）的干线来用，给动力、小洞里、电源插座、照明灯分支回路供电。从下段取出 20A250V 的单相电源，用于给照明、小动力、插座等供电。如上所述供电轨道可以从同一个配线槽架上取的不同种类电源。

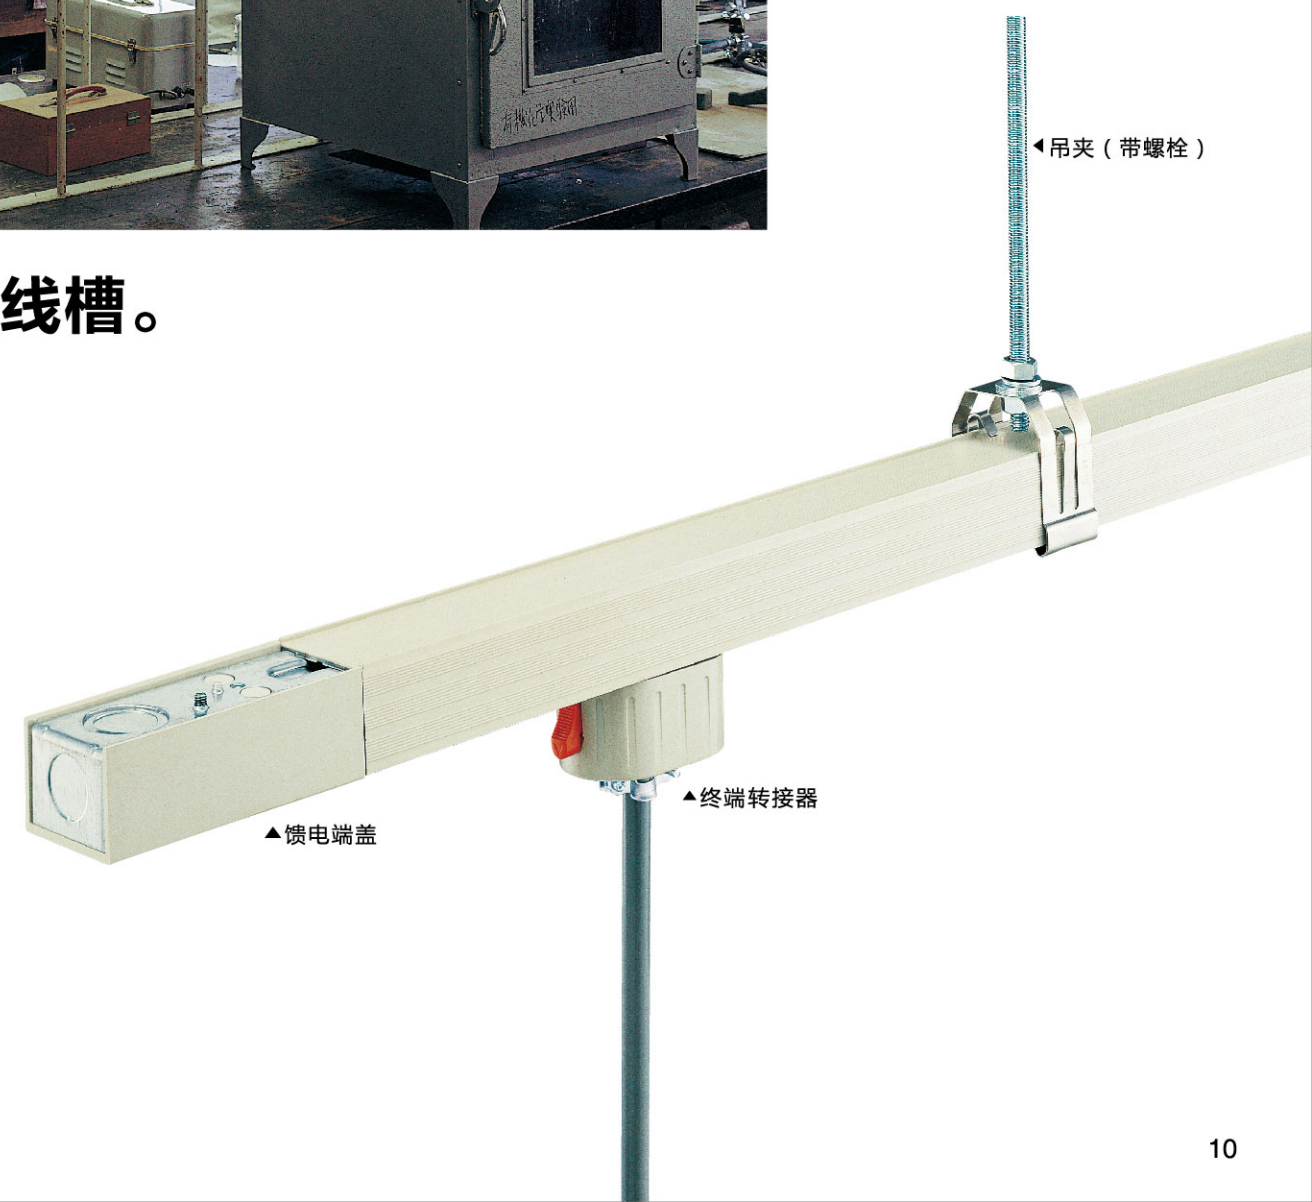

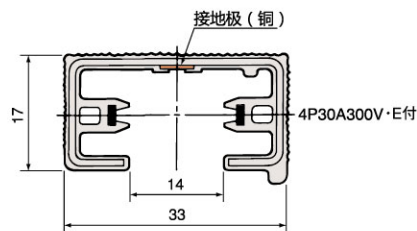

Factory Line

20



本品是可同时取出作业照明电源和输出插座电源的20A型配线槽架

在工厂和文化设施等，照明、转接插座、聚光灯等的电源需要取出时，建议使用这一款经济的20A型供电轨道【FACTORY LINE 20】

■ 用于张贴作业标准书、工程表、零件单、参观路标等。




● 告示张贴用夹子

■ 用于测量机器、电动工具等的电源。



● 放脱落式转接器座

■ 用于荧光灯具的安装
除了专用FACTORY COMFORT系列器具之外，一般荧光灯也可安装整洁。

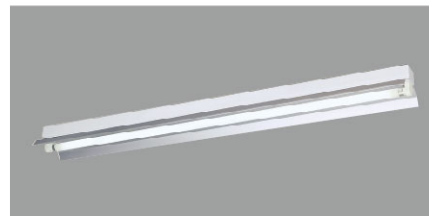

工程

● 吊钩式夹子



● 卷线式转接器座

管吊式吊夹▶



▲ 馈电端盖

◀ 防脱落式插座转接器



Factory Line System的广泛应用实例。



电子部品组装生产线



缝纫生产线



汽车组装生产线




研究所·实验室

电机部品组装生产线



树脂成型工厂

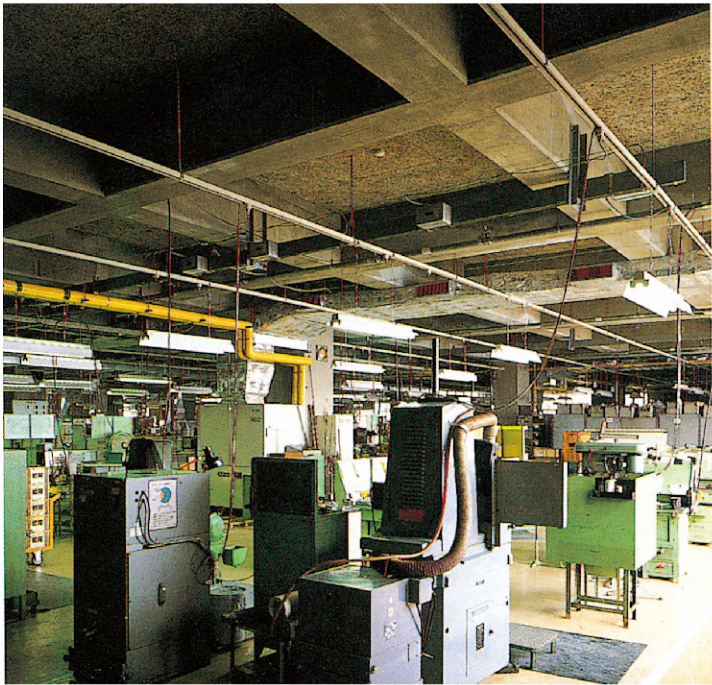

金属加工生产线



大型店铺



OA办公室




学校（实验室）

Factory Line商品目录

■ 供电轨道400本体(灰白色)Munsell色记号5Y7/1

3P400A300V·E付
是3相3线式配线槽体。横向施工和纵向安装均可，插入孔
间隔240mm(单侧480mm)


△警告
现场不能进行
加工

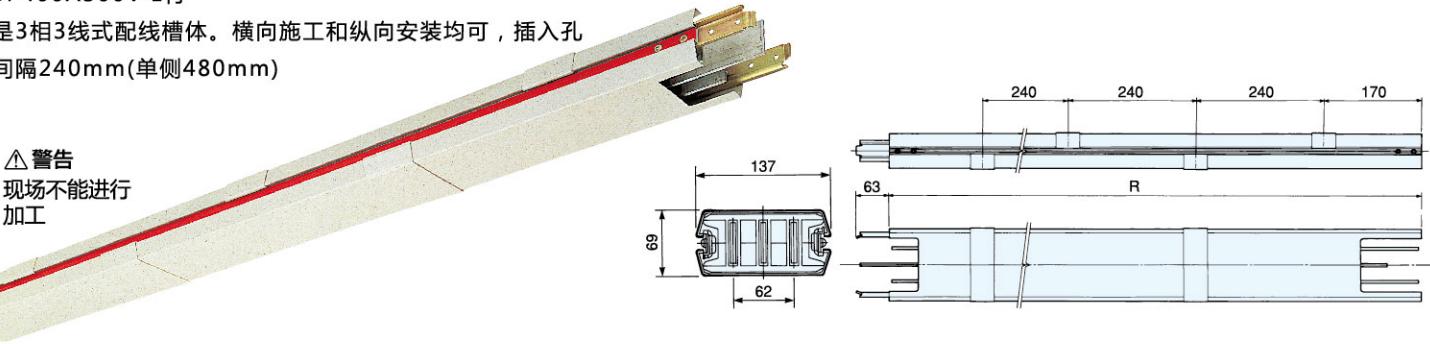

型号	长度 (A)	重量(kg)
DH28110	1,000	9.3
DH28120	2,000	18.5
DH28130	3,000	27.8

■ 连接件(灰白色)


3P400A300V
在本体互相连接时使用，一套包括：导体连接片3个、分离器1个、
连接盖2个和固定螺栓4个。

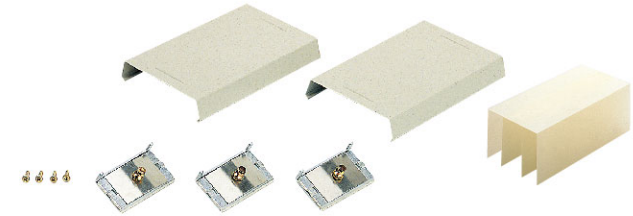

型号	重量(kg)
DH2831	1.1

■ 中心馈电连接件(灰白色)


3P400A300V附有E
从布设槽架中间引入电源时使用，本体的连接也可以使用。

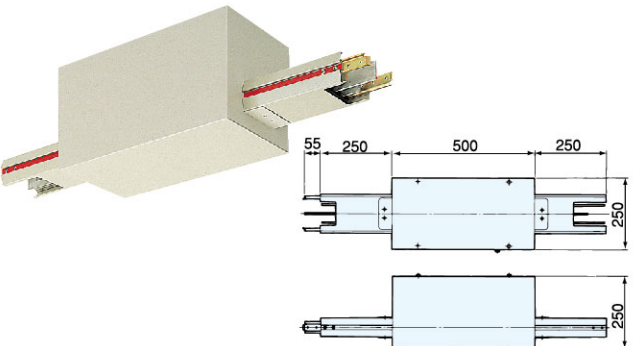

型号	重量(kg)
DH2822	19.9

■ 馈电端盖(灰白色)


3P400A300V附有E
从本体的端头引入电源时使用。适合压接端子200~250mm²

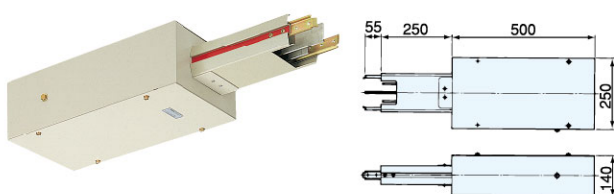

型号	重量(kg)
DH2821	10.8

■ 终端端盖(灰白色)


封闭配线槽架400的端头。

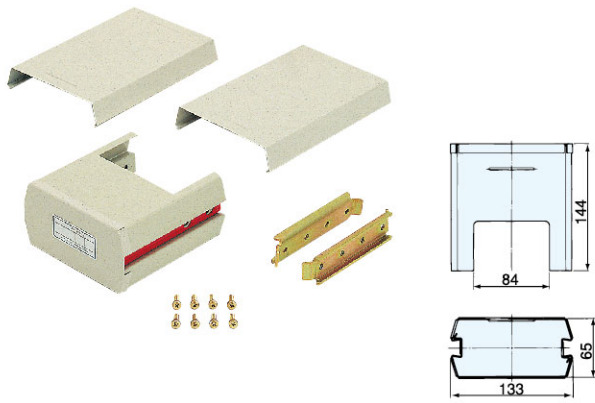

型号	重量(kg)
DH2823	0.5

吊夹(带螺栓)纵向用(灰白色)


本体纵向安装时的支承部件。标准间隔1.5m。

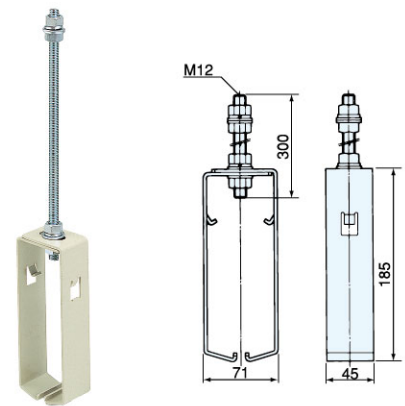

型号	重量(kg)
DH2851	0.81

吊夹(无螺栓)纵向用(灰白色)

使用带螺栓的吊杆时(1=300)，如果高度不足，可使用本品。纵向施工用。

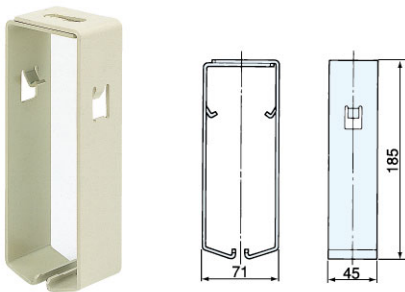


型号	重量(kg)
DH2852	0.52

带断路器的终端转接器(灰白色)(袖珍型)

3P20A200V·附有E
3P30A200V·附有E
3P60A200V·附有E


内藏断路器配线槽架本体横向施工，本品只能在下方使用。
Factory Line 400A专用

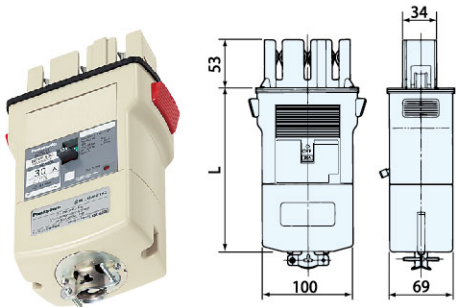

型号	额定值	L	重量(kg)
DH2882K2	3P20A200V·附有E	164	1.3
DH2883K2	3P30A200V·附有E	164	1.3
DH2886K2	3P60A200V·附有E	184	1.3

吊夹(带螺栓)横向用(灰白色)


本体纵向安装时的支承部件。标准间隔1.5m。

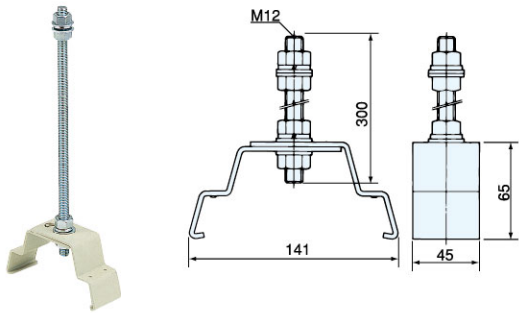

型号	重量(kg)
DH2853	0.59

固定吊杆(无螺栓)横向用(灰白色)


使用带螺栓的吊杆时(1=300)，如果高度不足，可使用本品。纵向施工用。

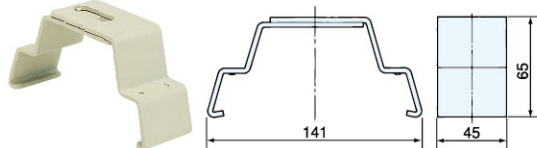

型号	重量(kg)
DH2854	0.3

终端转接器（灰白色)(袖珍型)


3P60A300V·附有E
内部不带断路器，配线槽架本体横向施工时，本品只能在下方使用。
Factory Line 400A专用

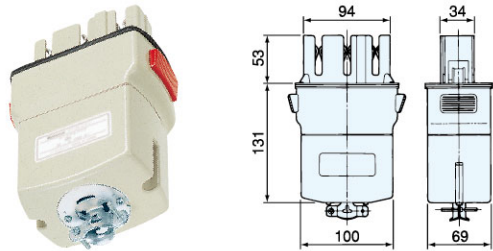

型号	类型	重量(kg)
DH2896	3P60A300V·附有E	0.8

带断路器的终端转接器(灰白色)(盒式)


3P100A300V·附有E
3P225A300V·附有E
内藏断路器配线槽架本体横向施工，纵向施工两者均能够使用。

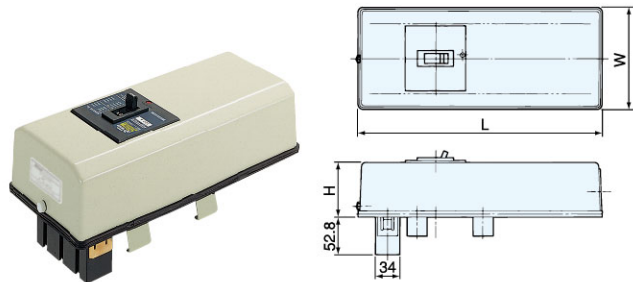

型号	额定值	W	L	H	重量(kg)
DH2887K1	3P100A200V·附有E	146	341	82	2.5
DH2888K1	3P225A200V·附有E	163	453	115	5.2

防震部件(灰白色)

在底座上支撑。固定吊杆螺栓，以达到防震作用。
400A·200·100·60·30共通



型号	重量(kg)
DL741Y	0.1

电缆支撑件(灰白色)

固定带断路器的盒式终端转接器的电缆时使用。




型号	类型	重量(kg)
DH2897	100A用	0.35
DH2898	225A用	0.35

Factory Line 200

供电轨道200本体(乳灰色)


MUNSEL色记号5Y7.2/1.4
3P200A300V·附有E
是3相3线式配线槽，带保护端盖，现场不能做切断加工。

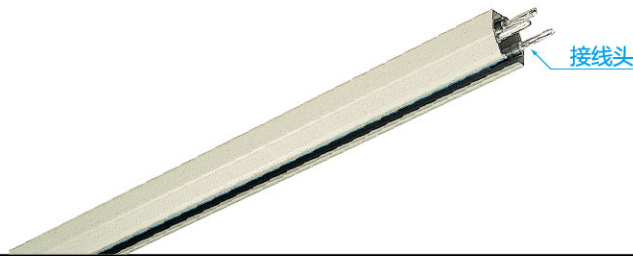

型号	長さR (A)	重量(kg)
DH2511	1,000	4.8
DH2512	2,000	9.5
DH2513	3,000	14.3

供电轨道200用的辅助本体(乳灰色)


3P200A300V·附有E
在朝向转接器 杆部的状态下，替换供电端和尾盖是请利用本品，本体不能进行切断加工。

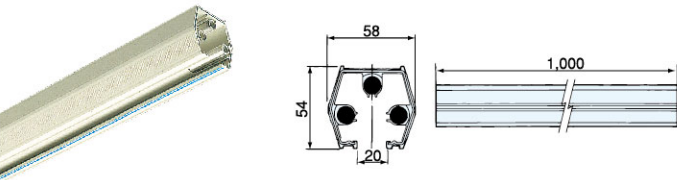

型号	重量(kg)
DH2510	4.8

中心馈电连接件(乳灰色)


3P200A300V附有E
从布设槽架中间引入电源时使用，本体的相接也可以使用

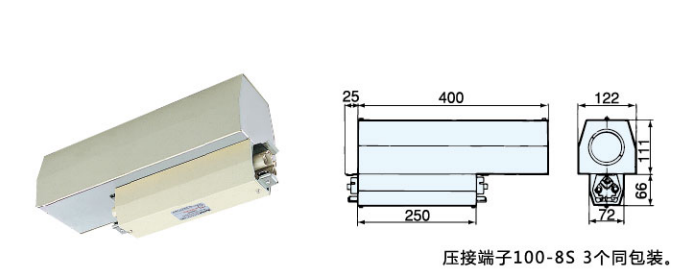

型号	重量(kg)
DH2522	3.8

槽架外罩(灰白色200・100・60・30共用)


为了安全安装于配线槽开口处。
长1m。塑料材质。

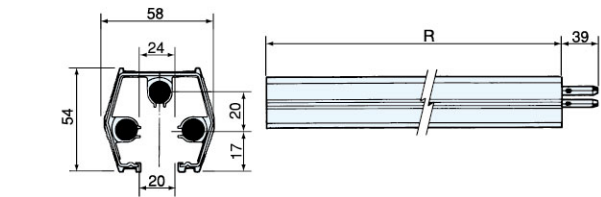

型号	重量(kg)
DH2799	0.06

馈电端盖(乳灰色)

3P200A300V·附有E
将电源从本体配线架的末端引入时使用。

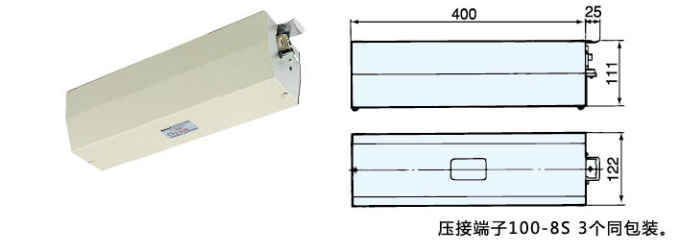

型号	重量(kg)
DH2521	2.6

连接件(乳灰色)


相接连接本体时使用。不能引入电源。



型号	重量(kg)
DH2531	0.12

端盖(乳灰色)


封闭供电轨道200的端头。

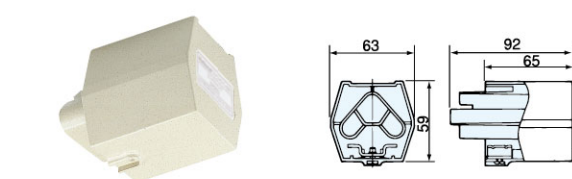

型号	重量(kg)
DH2523K	0.06

吊夹(带抗震增强金属件)

将本体直接安装在支承架上或螺栓长度(1=200)不足时可使用本品。
Factory Line 200A・100A・60A共用
注1)荷重在196N以下
注2)不可不使用吊杆直接用螺丝固定本体。

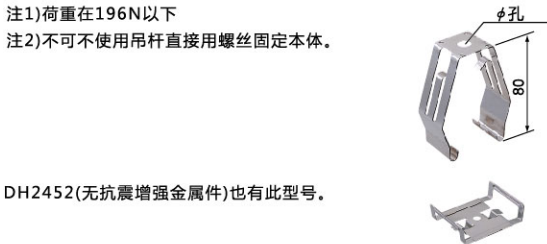


DH2452(无抗震增强金属件)也有此型号。

型号	重量(kg)
DH2452K1	0.03

直接连接屋顶的吊夹


将本体直接与屋顶连接时使用。
Factory Line200A・100A・60A共用
注1)荷重在196N以下
注2)不可不使用吊杆直接用螺丝固定本体。

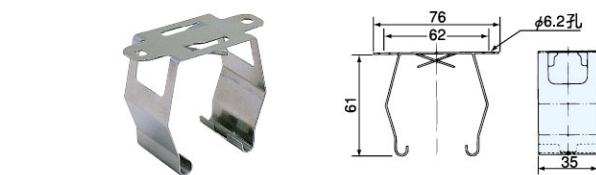

型号	重量(kg)
DH2453	0.03

装饰法蓝、装饰管(乳灰色)


在需要精细处螺栓吊杆 可安装本品。装饰管的长度请与吊杆配合
切断使用。
Factory Line 200A・100A・60A・30A共用

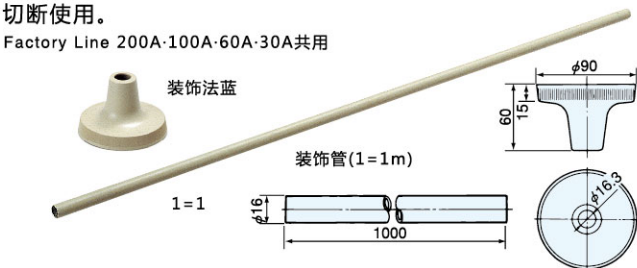

型号	类型	重量(kg)
DH2455	装饰法蓝	0.1
DH2456	装饰管(1=1m)	0.47

吊杆(带螺栓)

将支架上的本体降置于适当位置是使用。
Factory Line 200A・100A・60A共用

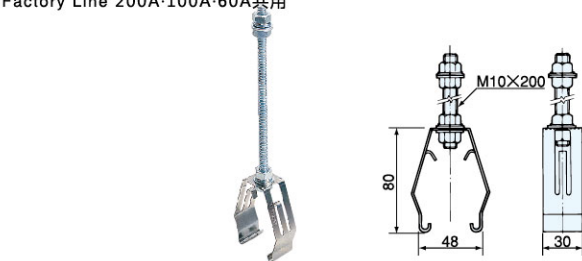

型号	重量(kg)
DH2451	0.18

抗震增强金属件

推荐用于螺栓长度在500mm以上的安装吊夹时使用。
不可用于直接安装于天花板上的吊杆上推荐使用于螺栓长度
500mm 以上。




型号	重量(kg)
DH2457	0.01

连接部加强部件(乳灰色)

将本体连接于吊杆上时，为了不使本体连接部弯曲而使用的加固
部件,在吊杆螺栓较长，有可能造成弯曲时使用本品。


Factory Line200A・100A・60A共用

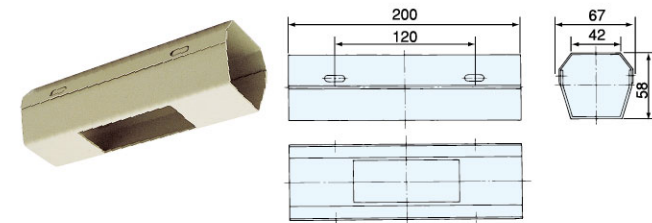

型号	重量(kg)
DH2454	0.51

防震部件(灰白色)

在底座上支撑，固定吊杆螺栓，以达到防振作用。每侧1套。
Factory Line400・200A・100A・60A・30A共用

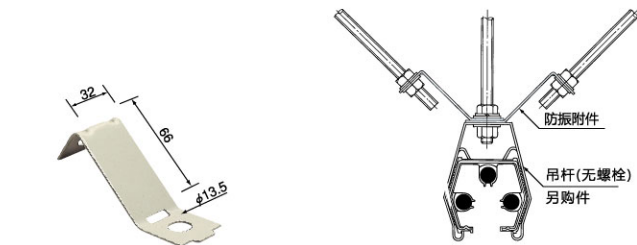


型号	重量(kg)
DL741Y	0.1

吊杆螺栓用防振部件(镀锌)

施工前，无需线安装此件，可在螺栓安装后再附上此件，也可将其用于已装的螺栓。

200A·100A·60A·30A共用

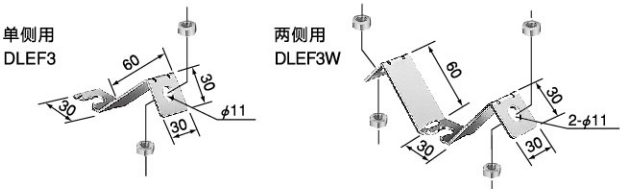


型号	类型	适合螺栓	重量(kg)
DHEF3	单侧用	W3/8	0.07
DHEF3W	两侧用	W3/8	0.13

终端转接器(乳灰色)

3P30A300V·附有E

3P60A300V·附有E

Factory Line 200专用

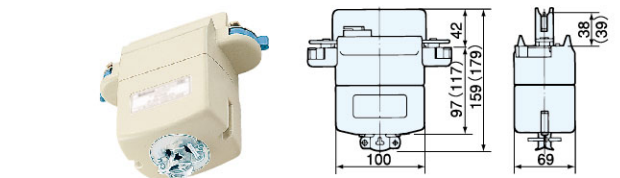


型号	额定值	重量(kg)
DH2581	3P30A300V·附有E	0.50
DH2580	3P60A300V·附有E	0.50

带断路器的终端转接器(乳灰色)

3P20A200·附有E

3P30A200·附有E

3P60A200·附有E

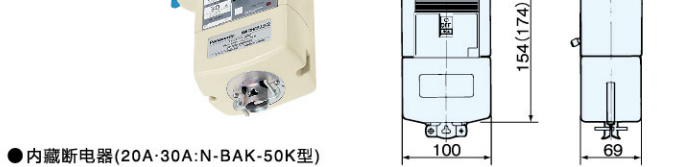

●内藏断路器(20A·30A:N-BAK-50K型)
(60A:N-BAK-50K型)


型号	额定值	重量(kg)
DH2582K2	3P20A200V·附有E	1.35
DH2583K2	3P30A200V·附有E	1.35
DH2586K2	3P60A200V·附有E	1.35

马达回路专用带断路器的终端转接器(乳灰色)

3P200V·附有E

●内藏断路器(0.2kW~7.5kW用 马达断路器、BBW-30CM型)

Factory Line 200专用

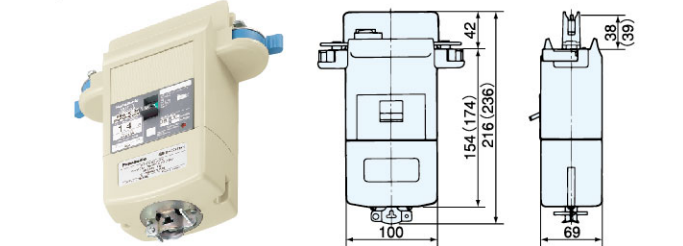

型号	类型	额定值	重量(kg)
DH25871K1	0.2KW用	3P200V·E付	1.35
DH25872K1	0.4KW用		
DH25873K1	0.75KW用		
DH25874K1	1.0KW用		
DH25875K1	1.5KW用		
DH25876K1	2.2KW用		
DH25877K1	3.7KW用		
DH25878K1	5.5KW用		
DH25879K1	7.5KW用		

带有漏电断路器终端转接器


3P20A200V·附有E

3P30A200V·附有E

●内藏断路器(BKW-50S型)

根据感应电流的额定量有两种规格

Factory Line200专用

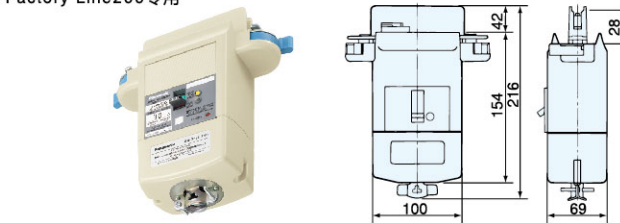

型号	类型	感应电流	重量(kg)
DH25821K1	3P20A200V·E付	15mA	1.35
DH25831K1	3P30A200V·E付		
DH25822K1	3P20A200V·E付	30mA	
DH25832K1	3P30A200V·E付		

Factory Line 100·60

供电轨道100·60本体(乳灰色)

Munsell色记号5Y7.2/1.4

3P100A300V附有E+2P20A250V附有E

上段3线用于3相3线或单相3线。下段2线用于单相电源。带保护端盖。地线利用本体外壳。

3P60A300V附有E+2P20A250V附有E


上段3线用于3相3线或单相3线。下段2线用于单相电源。带保护端盖。在现场不可进行切断加工。



品名	型号	L	重量(kg)
100A专用	DH2411	1,000	3.3
	DH2412	2,000	6.6
	DH2413	3,000	9.9
60A专用	DH2311	1,000	3.1
	DH2312	2,000	6.1
	DH2313	3,000	9.1

供电轨道60用的辅助本体(乳灰色)

插头支架部件保持原状态，替换馈电端罩，终端端罩时，请一定使用本品。配线槽架60本体的末端采用特殊加工，因此不可切断。

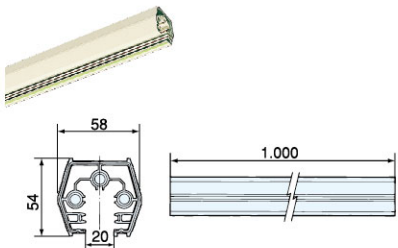


型号	重量(kg)
DH2310	3.3

馈电端罩(乳灰色)

将电源由本体的末端引起时使用。

3P100A300V附有E+2P20A250V附有E

Factory Line 100A·60A共用

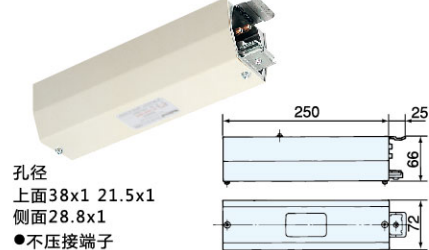


型号	重量(kg)
DH2421	1.1

附有断路器的馈电端盖(乳灰色)

3P100A200V附有E+2P20A250V附有E

(内藏有3P100A N-BAK-100型)

Factory Line 100A专用

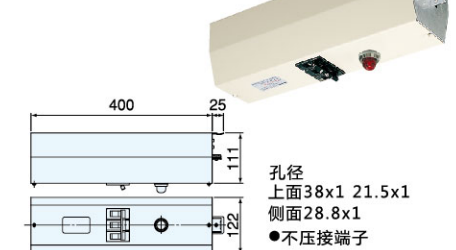


型号	重量(kg)
DH2424K1	3.1

带有易简表示机能的馈电盒(乳灰色)

3P100A300V附有E+2P20A100V附有E

Factory Line 100A·60A共用

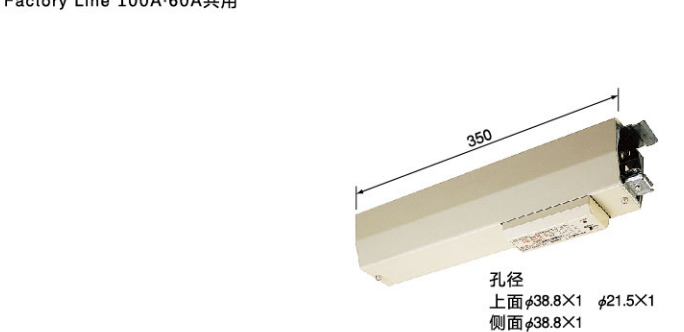


型号	重量(kg)
DH2425	2.0

中心馈电连接件(乳灰色)

3P100A300V附有E+2P20A250V附有E

从布设槽架中间引入电源时使用，本体的相互连接时也可以使用。


Factory Line 100A·60A共用

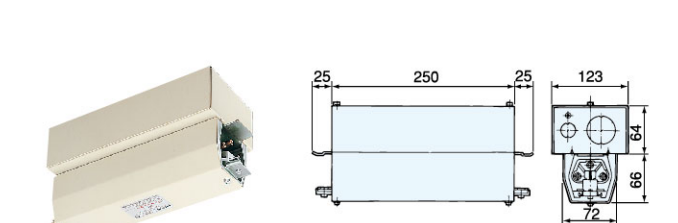

型号	重量(kg)
DH2422	2.4


连接件(乳灰色)

2P20A250V·附有E
在 本体相互连接时使用，不能引入电源。
Factory Line 100A·60A 共用

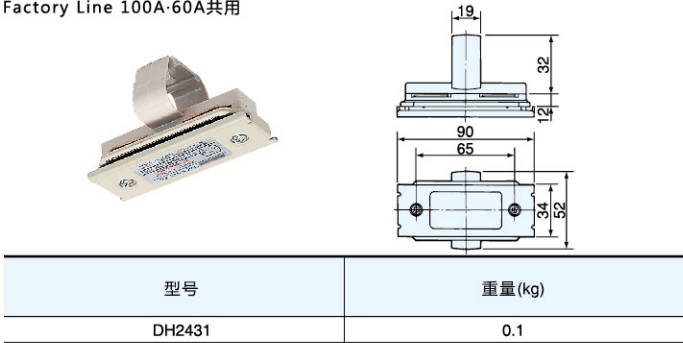


终端端盖(乳灰色)

封闭供电轨道100·60本体的末端使用。
Factory Line 100A·60A 共用

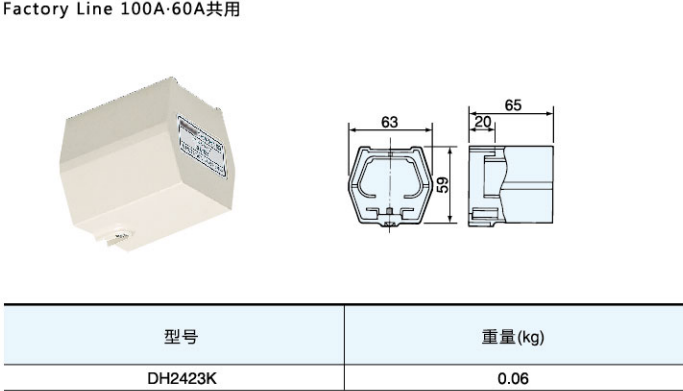


端盖(乳灰色)

将本体直接安装在支撑上，或吊杆螺栓长度(1=200)不足时使用。

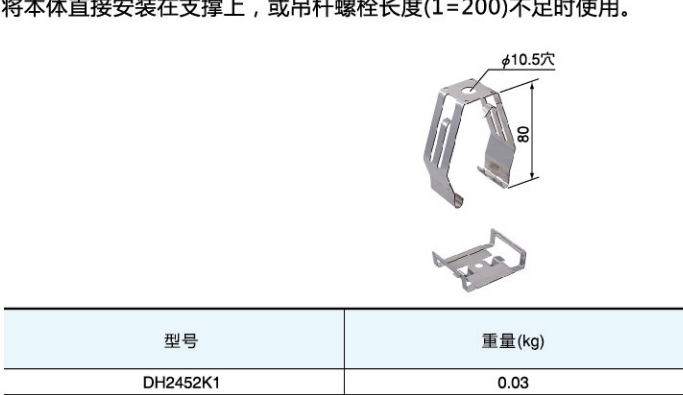


直接连接屋顶的吊夹

将本体直接与屋顶连接时使用。
Factory Line 200A·100A·60A 共用
注1) 荷重在196N以下
注2) 不可不使用吊杆直接用螺丝固定本体。

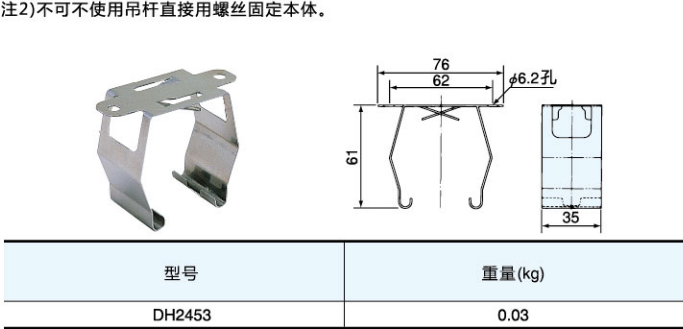


连接件L(乳灰色)

3P100A300V·附有E+2P20A300V·附有E
使用于把100A·60A本体接续成L型的情况。
Factory Line 100A·60A 共用

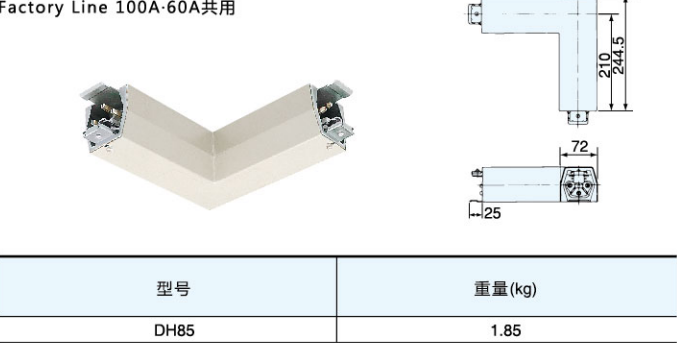

吊夹(带螺栓)

从支架将本体降置于某适当位置时使用。
Factory Line 200·100·60 共用

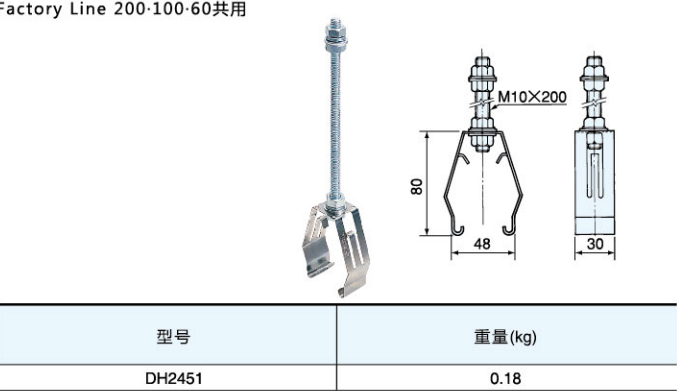


抗震增强金属件

推荐用于螺栓长度在500mm以上的安装吊夹时使用。




连接部加强部件(乳灰色)

在将本体连接于吊杆上时，为了不使本体在连接处弯曲使用的加固部件。在吊杆较长，有可能造成弯曲时使用品。
Factory Line 200·100·60 共用

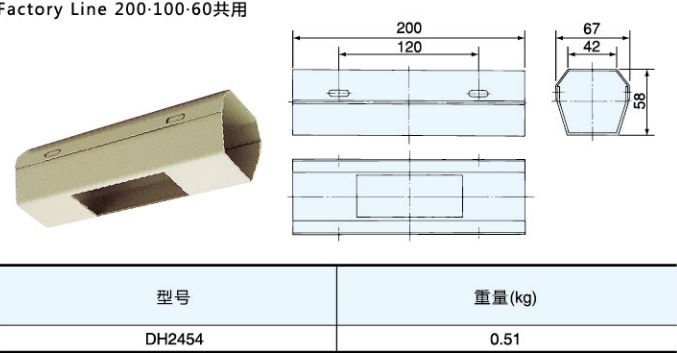


装饰法蓝、装饰管(乳灰色)

在需要精细处螺栓吊杆 可安装本品。装饰管的长度请与吊杆配合切断使用。
Factory Line 200A·100A·60A·30A 共用

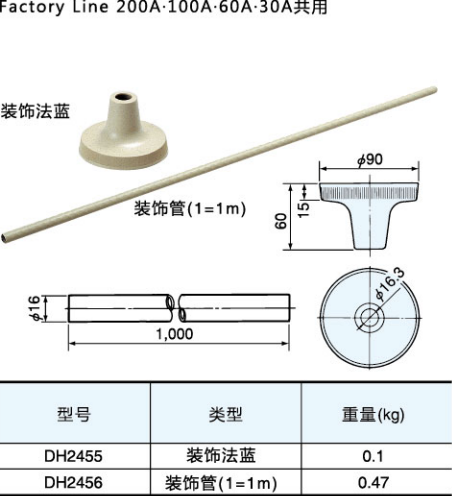


带断路器的终端转接器(乳灰色)

●3P型
3P20A200V·附有E
3P30A200V·附有E
●内藏断路器 (20A·30A : N-BAK-50K型)
上段3P回路用终端转接器
Factory Line 100A·60A 共用

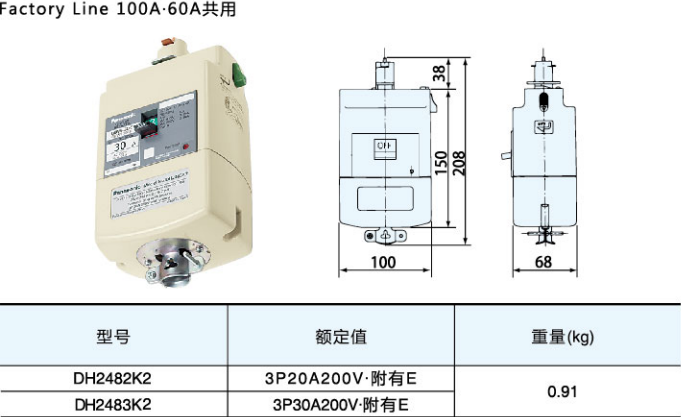


带断路器的终端转接器 (乳灰色)

●2P型
2P20A200V·E付
2P30A200V·E付
●内藏断路器 (N-BAK-50K型)
上段3P回路用2P型终端转接器。
根据形态有 I 型·II 型·III 型三种型号。
Factory Line 100·60 共用

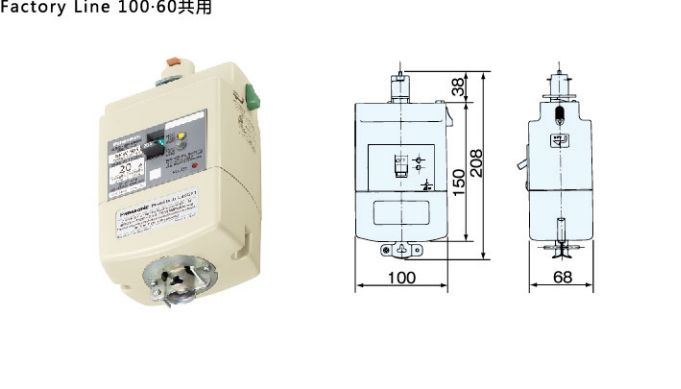



防震部件(灰白色)

在底座上支撑固定吊杆螺栓，以达到防振作用。
每侧1套。
Factory Line 400A·200A·100A·60A·30A 共用

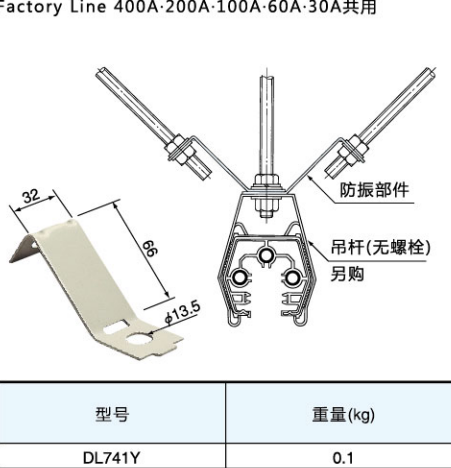


吊杆螺栓式防振部件(镀锌)

施工前不必连到吊接螺栓上，可在安装后附加已安螺栓也可防振。
Factory Line 200·100·60·30 共用

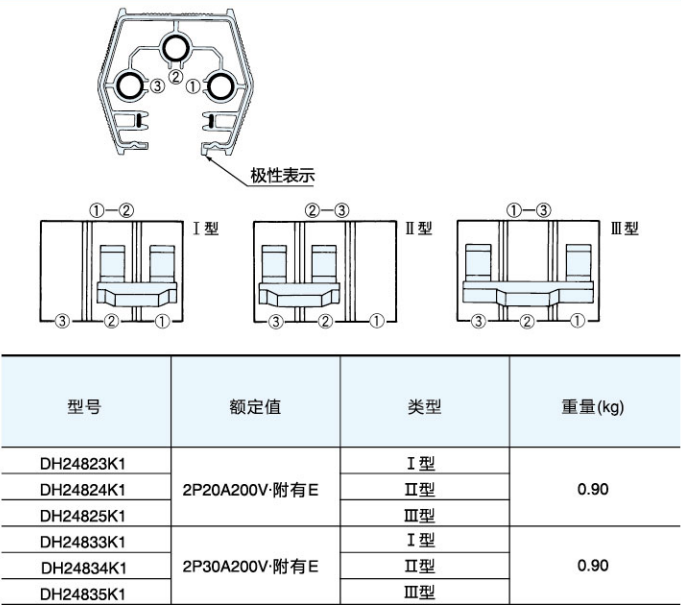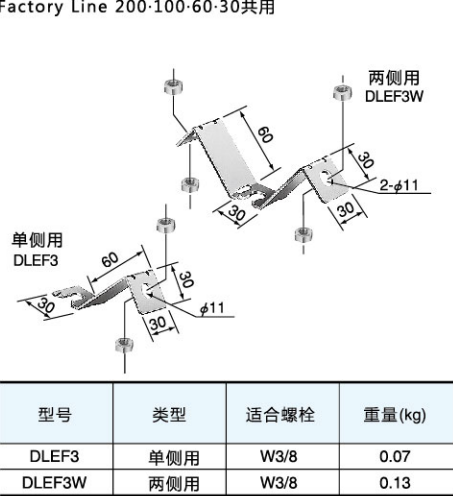

带有漏电保护器的终端转接器(乳灰色)


3P20A200V·附有E
3P30A200V·附有E
●内藏断路器（BKW-50S型）
上段3P回路用,根据感应电流·容量有两种类型
Factory Line 100A·60A共用

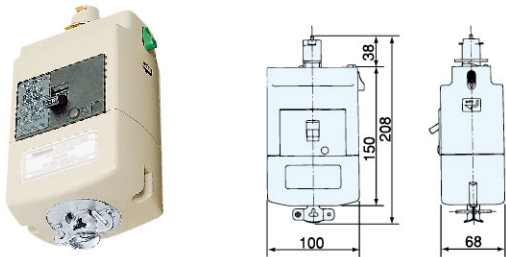

型号	类型	感应电流	重量 (kg)
DH24821K1	3P20A200V·附有E	15mA	0.94
DH24831K1	3P30A200V·附有E		
DH24822K1	3P20A200V·附有E	30mA	
DH24832K1	3P30A200V·附有E		

带有马达断路器的终端转接器（乳灰色）


0.2kW-5.5kW用
●内藏断路器（BBW-30CM型）
上段3P回路用终端转接器
Factory Line 100A·60A共用

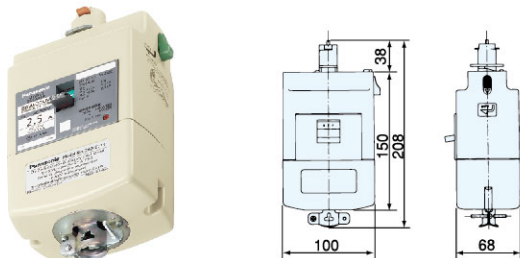

型号	类型	额定值	重量(kg)
DH24871K1	0.2KW用	3P200V·附有E	0.94
DH24872K1	0.4KW用		
DH24873K1	0.75KW用		
DH24874K1	1.0KW用		
DH24875K1	1.5KW用		
DH24876K1	2.2KW用		
DH24877K1	3.7KW用		
DH24878K1	5.5KW用		

带有遥控断路器装置的终端转接器(乳灰色)


3P20A200V·附有E
3P30A200V·附有E
●内藏遥控断路器（BR-30型）（操作电压100V）
Factory Line 100A·60A共用

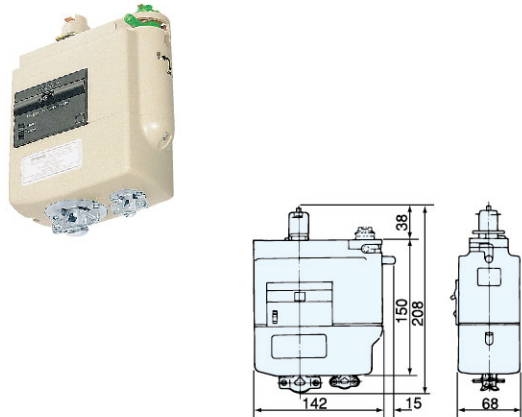

型号	额定值	重量(kg)
DH2485K1	3P20A200V·附有E	1.40
DH2486K1	3P30A200V·附有E	1.40

终端转接器A(乳灰色)


上段3P回路用终端转接器
3P30A300V·附有E
Factory Line 100A·60A共用

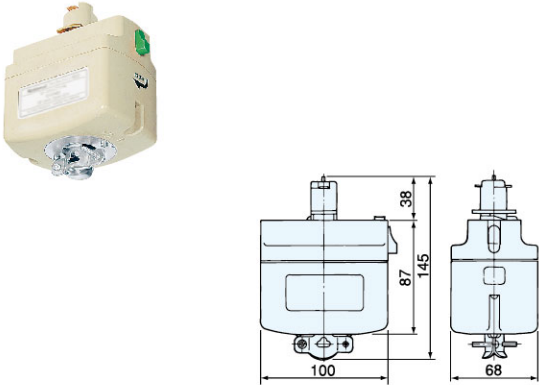

型号	额定值	重量(kg)
DH2481	3P30A300V·附有E	0.35

终端转接器A(乳灰色)


上段3P回路用终端转接器
3P60A300V·附有E
100A·60A共用

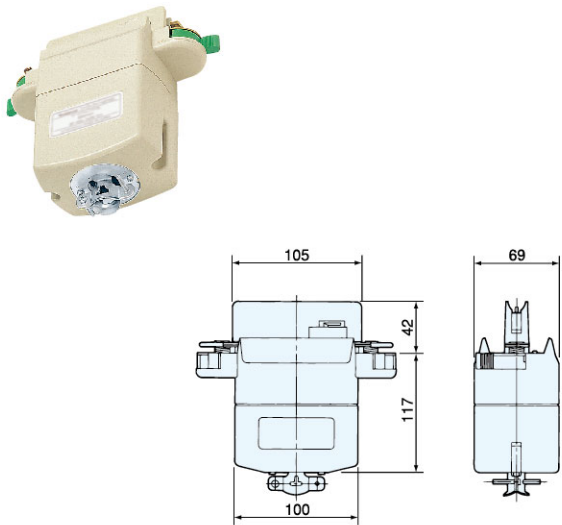

型号	额定值	重量(kg)
DH2491	3P60A300V·附有E	0.5

止脱插座转接器（乳灰色）


下段2P回路用止脱插座转接器
100A·60A共用

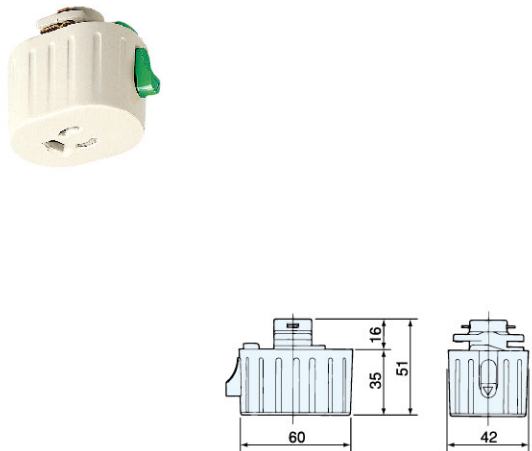

型号	额定值	重量(kg)
DH2477	接地2P15A125V	0.07

终端转接器B(乳灰色)


2P15A300V·附有E
下段2P回路用终端转接器
100A·60A共用

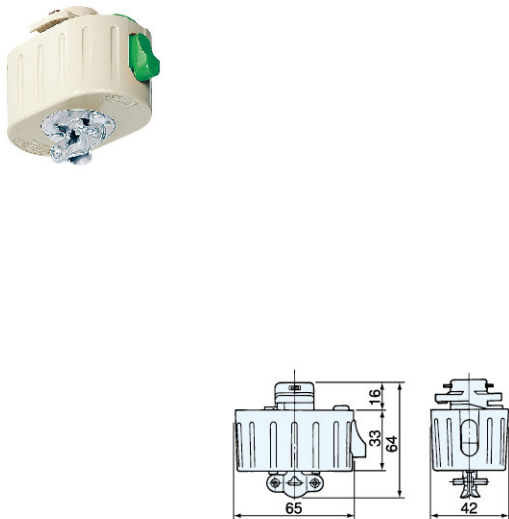

型号	额定值	重量(kg)
DH2463	2P15A300V·附有E	0.08

转接器插座(乳灰色)


下段2P回路用插座转接器
100A·60A共用

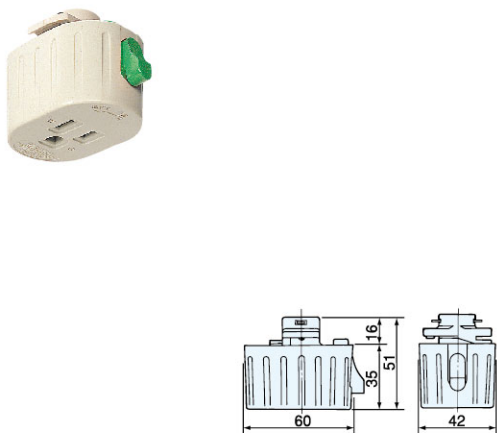

型号	额定值	重量(kg)
DH2461	接地2P15A125V	0.07

线型转接器插座

Factory Line 100A·60A共用

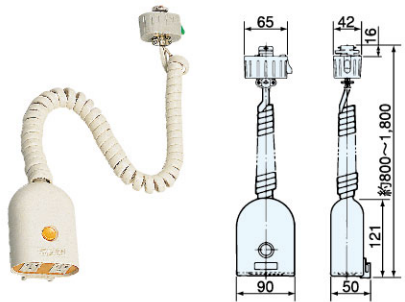


型号	额定值	重量(kg)
DH2462	接地2P15A125V·2个用	0.70
DH2464	接地2P15A125V 止脱2个用	

挂线钩(乳灰色)

防止插在插座上的转接器脱落或下垂用

Factory Line 100A·60A·30A共通

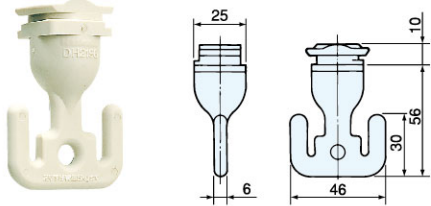


型号	重量(kg)
DH2798	0.03

荧光灯插座

2P6A250V·附有E

在下段的2P回路上直接安装荧光灯时使用。转接器和灯头插座为一套。

Factory Line 100A·60A共通

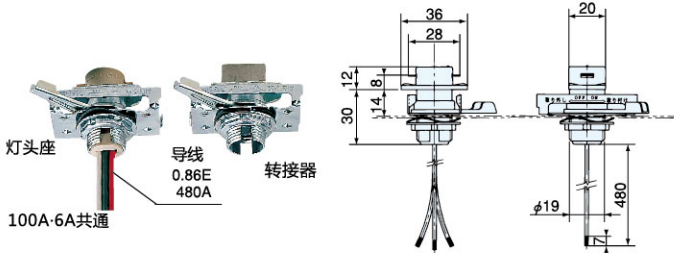

型号	额定值	重量(kg)
DH2471	2P6A250V·附有E	0.16


Factory Line 30

供电轨道30本体(乳灰色)

Munsell色记号5Y7.2/1.4

4P30A300V·附有E

内部装有4根导体、单相，三相电源两者都可任意取出，为设备供电。

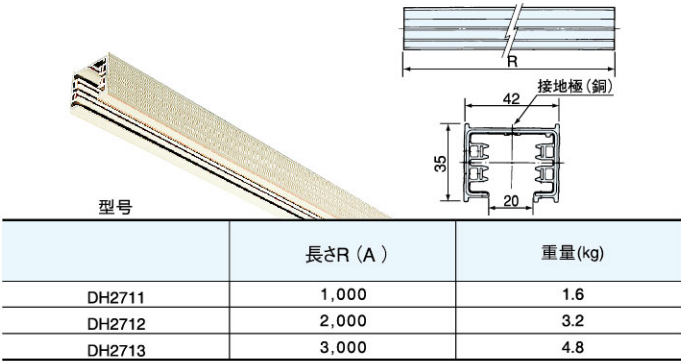


型号	長さR (A)	重量(kg)
DH2711	1,000	1.6
DH2712	2,000	3.2
DH2713	3,000	4.8

馈电端盖(乳灰色)

4P·30A·300·附有E


将电源从配线槽架30本体的末端引入是使用。

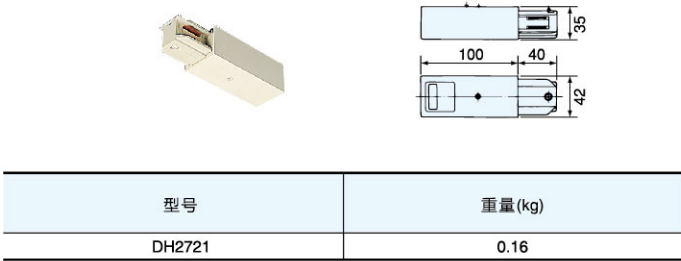

型号	重量(kg)
DH2721	0.16

终端端盖(乳灰色)

用于封闭供电轨道30本体的末端。

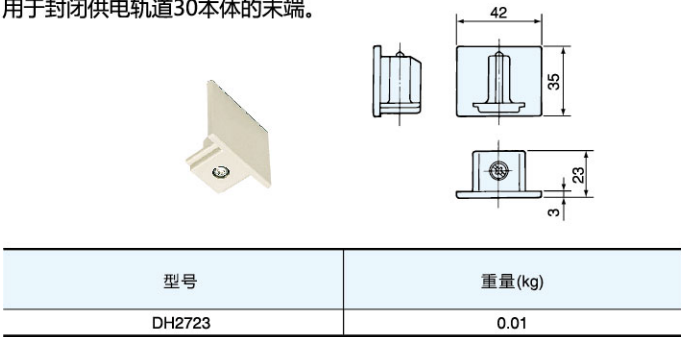

型号	重量(kg)
DH2723	0.01

连接件L型(乳灰色)

将配线槽架分支连接成L型时使用。




型号	类型	重量(kg)
DH2732	L型连接件	0.37

槽架外罩(乳灰色)

在工作台的下面布设FACT-LINE30本体时，为保证安全，安装在开口处。

Factory Line 200A·100A·60A·30A共用

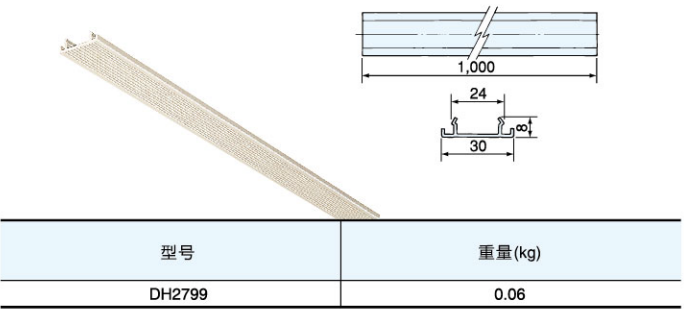


型号	重量(kg)
DH2799	0.06

中心馈电连接件(乳灰色)

4P·30A·300A·附有E

从布设槽架中间引入电源时，供电轨道30的互相连接也可使用。

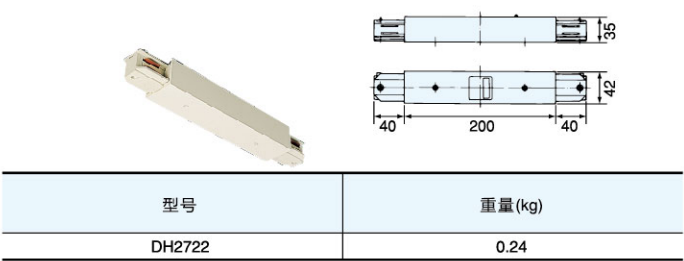


型号	重量(kg)
DH2722	0.24

连接件(乳灰色)

4P30A300V·附有E


附有E在连接供电轨道30本体时使用，不可引入电源。

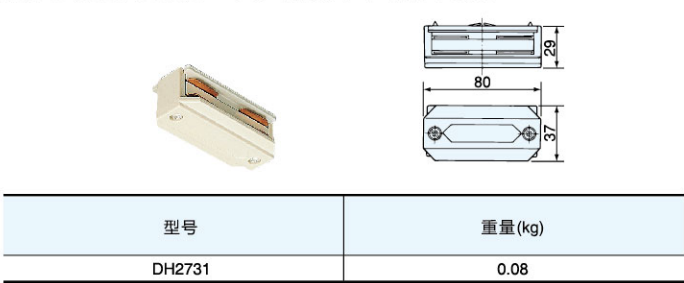

型号	重量(kg)
DH2731	0.08

终端转接器 (乳白色)

15A·300V·附有 E
用于取出动力电源。有 2P 型、3P 型、4P 型。2P 型中，有从导体上段取得 L 型和从下段取得的 S 型。
Factory Line 30 专用

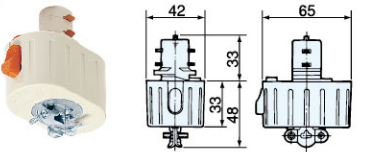


型号	类型	额定值	重量(kg)
DH2781	2PS型	3P20A200V·附有E	0.08
DH2782	2PL型	3P20A200V·附有E	
DH2783	3P型	3P20A200V·附有E	
DH2784	4P型	3P20A200V·附有E	0.08

注)对于供电轨道100.60不可使用

转接器插座


接地 2P15A125V
Factory Line 30 专用

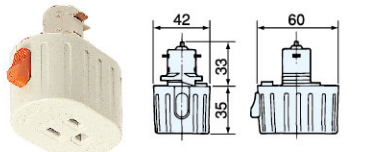

型号	类型	额定值	重量(kg)
DH2773	S型	接地2P15A125V·附有E	0.05
DH2774	L型		

引挂转接器插座

接地 3P20A250V
接地 3P20A 引挂转接器插座 (WF2420WK)
Factory Line 30 专用

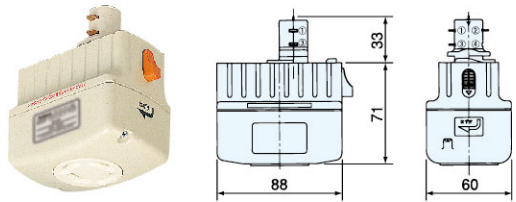


根据要求，下围插座可特注。



型号	额定值	重量(kg)
DH2777	接地3P20A250V·E付	0.27

荧光灯插座


2P·6A·300V·附有 E
用于引出荧光灯得电源。有从上段导体引出的 L 型和下段引出的 S 型。
Factory Line 30 专用

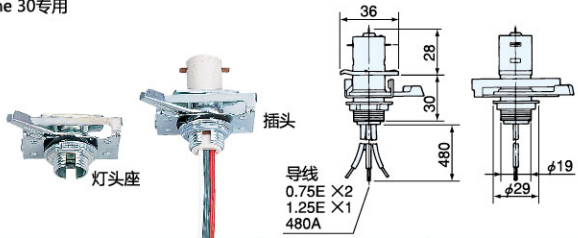

型号	类型	额定值	重量(kg)
DH2771	S型	2P6A300V·E付	0.05
DH2772	L型		

带有保护装置(CP)的终端转接器

3P15A250V·附有 E
内藏电路防护器 (CP-A型)
可以取出3相电源
Factory Line 30 专用

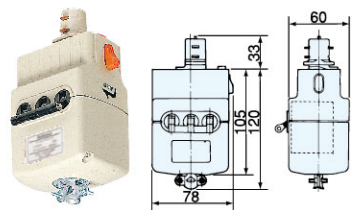


型号	额定值	重量(kg)
DH2785	3P20A250V·E付	0.35

注)对于供电轨道100.60不可使用

止脱插座接头(乳灰色)


2P·15A·125V止脱型
用于取得单相100V插座电源。y有从上段导体引出的L型和下段导体引出的S型。
Factory Line 30 专用

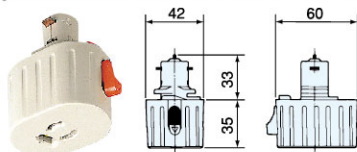

型号	类型	额定值	重量(kg)
DH2791	S型	接地2P15A125V·E付	0.05
DH2892	L型		

线型转接器插座


Factory Line 30 专用



型号	类型	额定值	重量(kg)
DH2775	S型	接地2P15A125V-2个用	0.73
DH2776	L型		
DH2778	S型	接地2P15A125V 止脱2个用	
DH2779	L型		

管吊式吊夹(带螺栓)


吊夹的支持间距为最大1.5m。
管子可以在法兰侧切断。



型号	重量(kg)
DH2750	0.31

吊杆(无螺栓)

将本体直接安装在支承架上或螺栓长度(1=200)不足时可使用本品。
Factory Line 200A·100A·60A 共用
注1)荷重在196N以下
注2)不可不使用吊杆直接用螺丝固定本体。




DH2752(无抗震增强金属件)也有此型号。

型号	重量(kg)
DH2752K1	0.03

挂线钩(乳灰色)


防止插在插座上的转接器脱落或下垂用。
100A·60A 共通

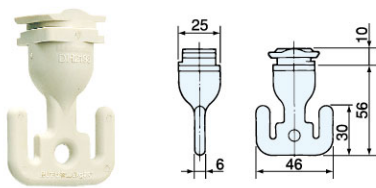

型号	重量(kg)
DH2798	0.03

连接部加强部件

在将本体连接在吊杆上时，为了不使本体在连接出弯曲而使用的加固部件。

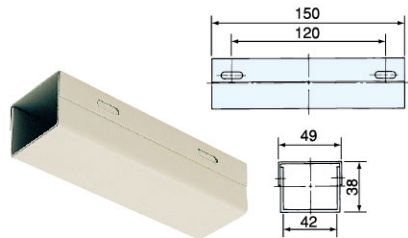


型号	重量(kg)
DH2754	0.36

防震部件

在底座上支撑。固定吊杆螺栓，以达到防震作用。


400·200·100·60·30 共用



型号	重量(kg)
DL741Y	0.1

吊杆(带螺栓)


在支架上将本体将置于某位置是使用。吊杆为不锈钢，螺栓为镀锌钢材制。



型号	重量(kg)
DH2751	0.11

抗震增强金属件

推荐用于螺栓长度在500mm以上的安装吊夹时使用。




不可用于直接安装于天花板上的吊杆上推荐使用于螺栓长度500mm以上。

型号	重量(kg)
DH2757	0.01

装饰法蓝、装饰管(乳灰色)

在需要精细处螺栓吊杆时可安装本品。装饰管的长度请与吊杆配合切断使用。
200·100·60·30 共用

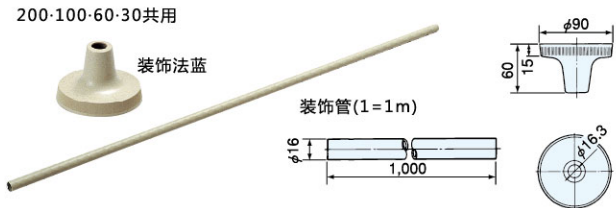


型号	类型	重量(kg)
DH2455	装饰法蓝	0.1
DH2456	装饰管(1=1m)	0.47

吊杆螺栓式防振部件(镀锌)

施工前不必连到吊接螺栓上，可在安装后附加已安螺栓也可防振。


200·100·60·30 共用

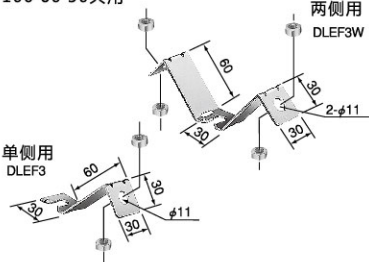

型号	类型	适合螺栓	重量(kg)
DLEF3	单侧用	W3/8	0.07
DLEF3W	两侧用	W3/8	0.13

供电轨道20本体(乳灰色)


2P20A125V·附有E
Munsell色5Y7.2/1.4

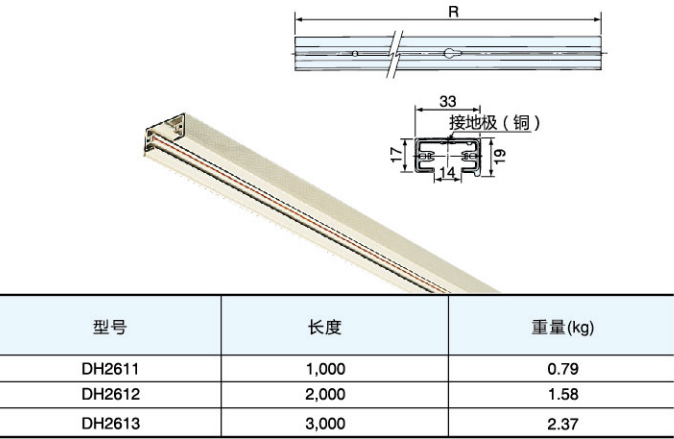

型号	长度	重量(kg)
DH2611	1,000	0.79
DH2612	2,000	1.58
DH2613	3,000	2.37

馈电端盖(乳灰色)


2P20A125V·附有E
从供电轨道20的端部，引入电源时使用。附有电源线快速连接电子。

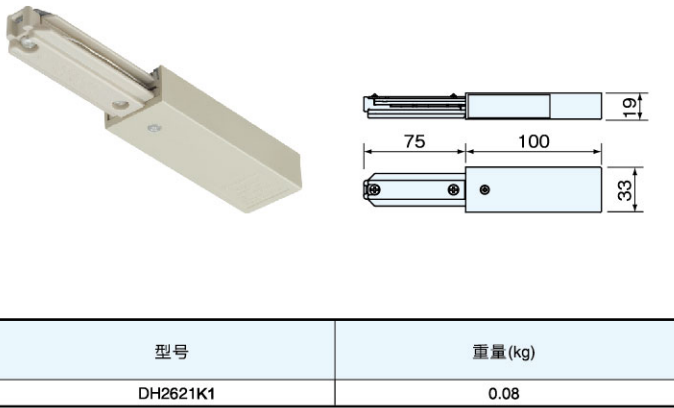

型号	重量(kg)
DH2621K1	0.08

终端盖(乳灰色)


供电20本体的末端封闭时使用。

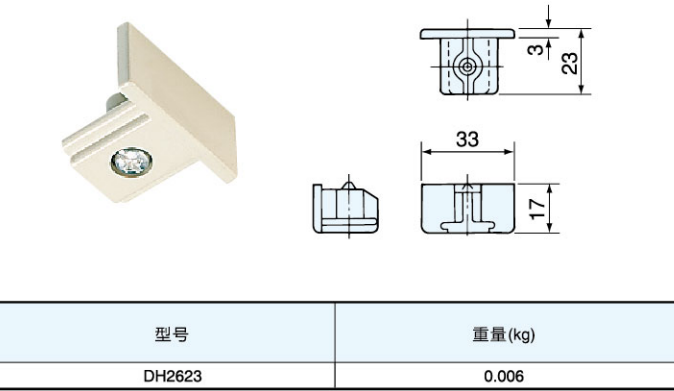

型号	重量(kg)
DH2623	0.006

槽架外罩(乳灰色)


安装在配线槽架的开口处以保护。
长度1m。塑胶制。

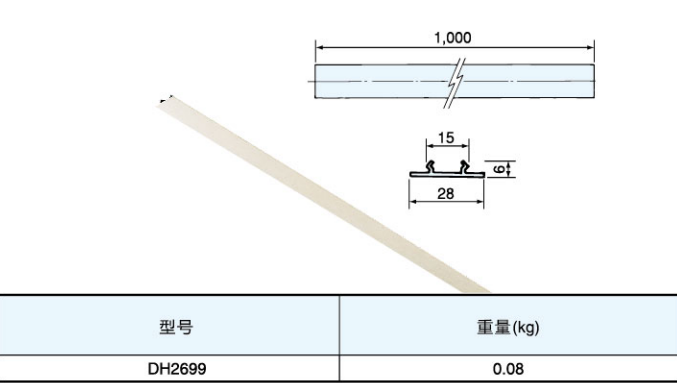

型号	重量(kg)
DH2699	0.08

中心馈电连接件(乳灰色)


2P20A125V·附有E
用于供电轨道20本体直线连接、且电源由连接部引入的情况。附有引入端子。

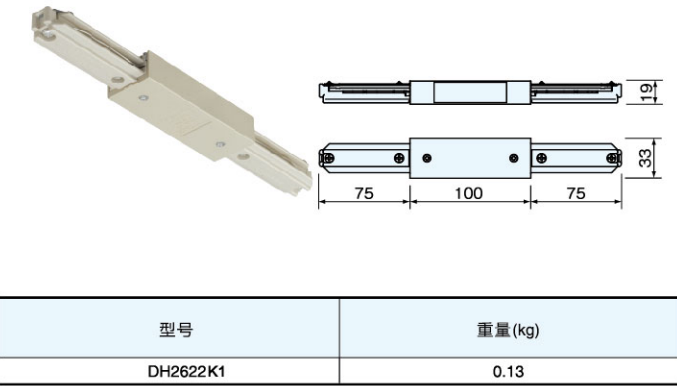

型号	重量(kg)
DH2622K1	0.13

连接件(乳灰色)

2P20A125V·附有E
供电轨道20本体的相互连接时使用，单电源不能引入。

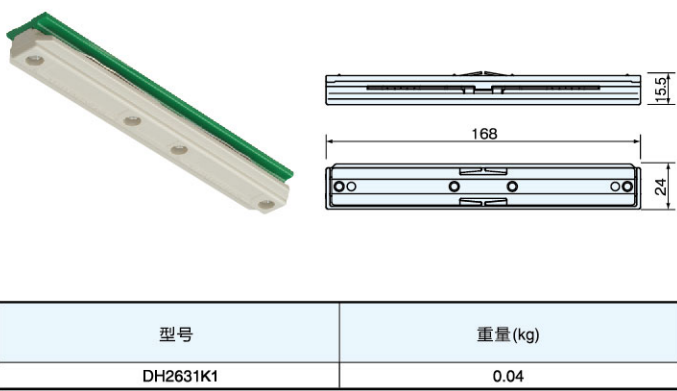

型号	重量(kg)
DH2631K1	0.04

连接件L型(乳灰色)


2P20A125V·附有E
将配线槽架分支连接成L型

型号	类型	重量(kg)
DH2632K1	L型连接件	0.13



终端转接器(乳灰色)(带接地)(乳灰色)


2P15A125V·附有E
用于取出单相小动力电源。

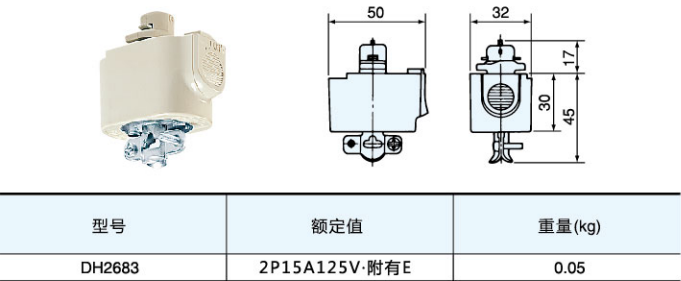

型号	额定值	重量(kg)
DH2683	2P15A125V·附有E	0.05

止脱插座转接器(乳灰色)


2P15A125V
用于取出单相100V插座电源。

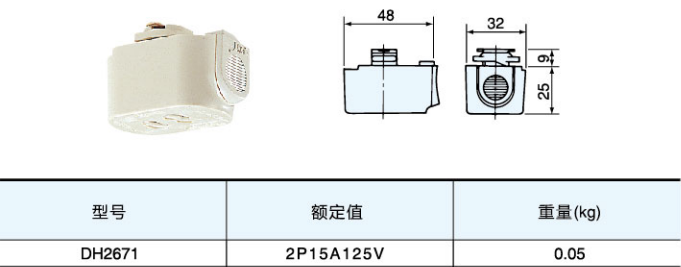

型号	额定值	重量(kg)
DH2671	2P15A125V	0.05

止脱双插座接头(带接地)


用于取出单相100V插座电源。
接地2P15A125V止脱·2个用

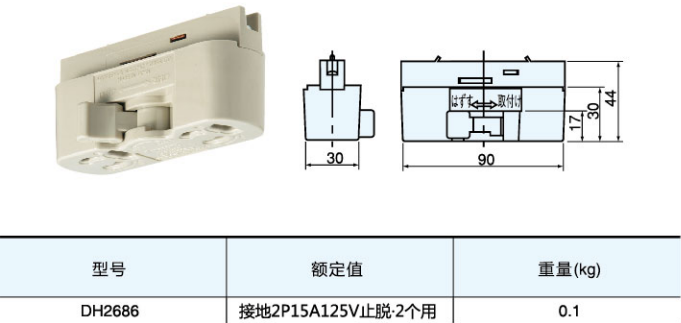

型号	额定值	重量(kg)
DH2686	接地2P15A125V止脱·2个用	0.1

转接器插座(带接地)(乳灰色)


接地2P15A125V

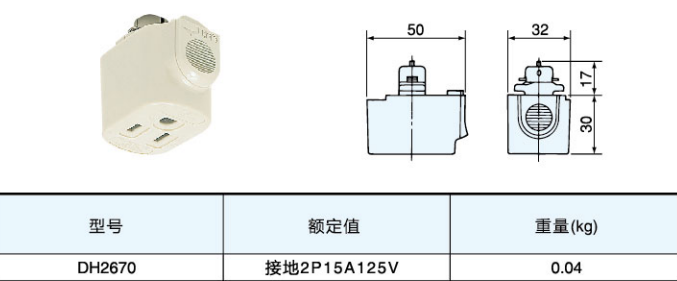

型号	额定值	重量(kg)
DH2670	接地2P15A125V	0.04

止脱插座转接器(带接地)(乳灰色)

接地2P15A125V防脱落式
用于取出100V插座电源。

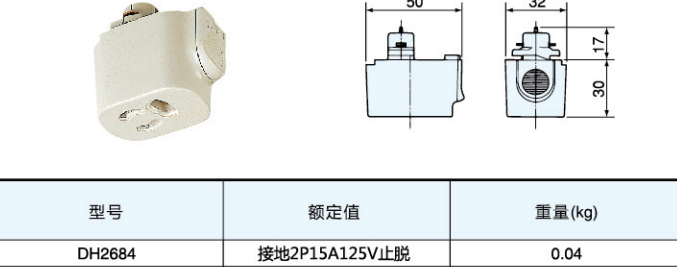

型号	额定值	重量(kg)
DH2684	接地2P15A125V止脱	0.04

线型转接器插座


2P15A125V·2个用



型号	额定值	重量(kg)
DH2676	2P15A125V·2个用	0.04

照明灯具用转接器


2P6A125V·附有E
与照明灯具直接安装时使用，灯头做和插座组成一套
注）安装灯具质量务必在98N（10kgf）以下

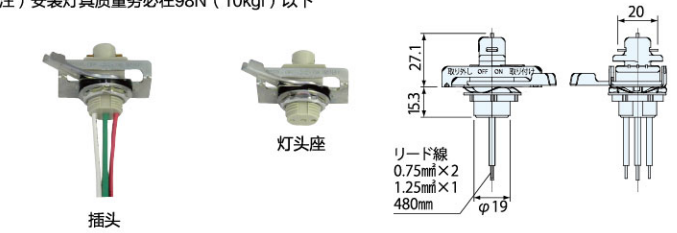

型号	额定值	重量(kg)
DH2673K	2P6A125V・E付	0.13

吊夹(带螺栓)


将供电轨道20自营造材料悬吊到适当位置时，使用本吊杆。
吊杆为不锈钢制，螺栓则为钢制，镀锌。
注）承载的重量控制在98N

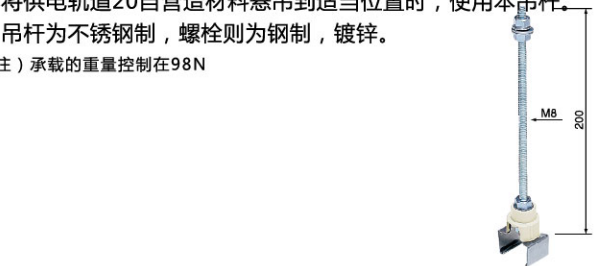

型号	重量(kg)
DH2651	0.13

吊钩(乳灰色)

将作业标准书和工程表吊在供电轨道20上时，使用本吊钩。
最大载荷5kg。
注）承载的重量控制在49N

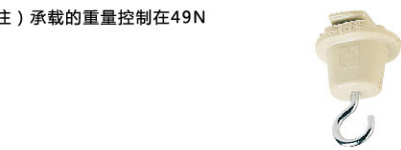

型号	重量(kg)
DH2698	0.01

线型转接器插座(带接地)

接地2P15A125V·2个用、接地2P15A125V止脱·2个用



型号	额定值	重量(kg)
DH2675	接地2P15A125V·2个用	0.7
DH2677	接地2P15A125V 止脱·2个用	

荧光灯转接器


2P6A125V·附有E
用于直接安装荧光灯得场合，一个灯头座和一个插接头组成一套。



型号	额定值	重量(kg)
DH2672	2P6A125V	0.13

管式吊杆(乳灰色)

在本体部，吊装供电轨道20时，使用本吊杆的支承间隔距离最大1.5m，
管杆可在法兰侧切断。
注）承载的重量控制在98N

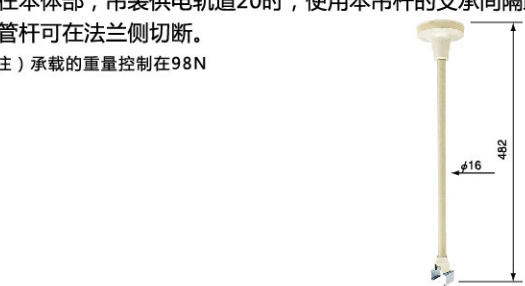

型号	重量(kg)
DH2650	0.31

吊夹(无螺栓)

供电轨道20本体直接安装于营造材料上时，或者只用吊杆螺栓(1=200)
不够长时，使用本吊杆，不锈钢制。
注）承载的重量控制在98N



型号	重量(kg)
DH2652	0.03

张贴夹(乳灰色)

可在上张贴作业标准书和工程表。
注）承载的重量控制在9.8N



型号	重量(kg)
DH2697	0.2

索引

型 号	页 数
-----	-----

DH

DH2310	24
DH2311	24
DH2312	24
DH2313	24
DH2411	24
DH2412	24
DH2413	24
DH2421	24
DH2422	24
DH2423K	25
DH2424K1	24
DH2425	24
DH2431	25
DH2451	22,25
DH2452K1	22,25
DH2453	22,25
DH2454	22,25
DH2455	22,26,32
DH2456	22,26,32
DH2457	22,25
DH2461	28
DH2462	29
DH2463	28
DH2464	29
DH2471	29
DH2477	28
DH2481	27
DH2482K2	26
DH24821K1	27
DH24822K1	27
DH24823K1	26
DH24824K1	26
DH24825K1	26
DH2483K2	26
DH24831K1	27
DH24832K1	27
DH24833K1	26
DH24834K1	26
DH24835K1	26
DH2485K1	27
DH2486K1	27
DH24871K1	27
DH24872K1	27
DH24873K1	27
DH24874K1	27
DH24875K1	27
DH24876K1	27
DH24877K1	27
DH24878K1	27
DH2491	28
DH2492K2	26
DH2510	21
DH2511	21
DH2512	21
DH2513	21
DH2521	21
DH2522	21
DH2523K	22
DH2531	21
DH2580	23
DH2581	23
DH2582K2	23
DH25821K1	23
DH25822K1	23
DH2583K2	23

型 号	页 数
-----	-----

DH25831K1	23
DH25832K1	23
DH2586K2	23
DH25871K1	23
DH25872K1	23
DH25873K1	23
DH25874K1	23
DH25875K1	23
DH25876K1	23
DH25877K1	23
DH25878K1	23
DH25879K1	23
DH2611	33
DH2612	33
DH2613	33
DH2621K1	33
DH2622K1	33
DH2623	33
DH2631K1	33
DH2632K1	34
DH2650	35
DH2651	35
DH2652	35
DH2670	34
DH2671	34
DH2672	35
DH2673K	35
DH2675	35
DH2676	34
DH2677	35
DH2683	34
DH2684	34
DH2686	34
DH2697	35
DH2698	35
DH2699	33
DH2711	30
DH2712	30
DH2713	30
DH2721	30
DH2722	30
DH2723	30
DH2731	30
DH2732	30
DH2750	32
DH2751	32
DH2752K1	32
DH2754	32
DH2757	32
DH2771	31
DH2772	31
DH2773	31
DH2774	31
DH2775	31
DH2776	31
DH2777	31
DH2778	31
DH2779	31
DH2781	31
DH2782	31
DH2783	31
DH2784	31
DH2785	31

型 号	页 数
-----	-----

DH2791	31
DH2792	31
DH2798	29,32
DH2799	21,24,30
DH28110	18
DH28120	18
DH28130	18
DH2821	18
DH2822	18
DH2823	18
DH2831	18
DH2851	19
DH2852	19
DH2853	19
DH2854	19
DH2882K2	19
DH2883K2	19
DH2886K2	19
DH2887K1	20
DH2888K1	20
DH2896	19
DH2897	20
DH2898	20
DH85	25

DL

DL741Y	20,22,26,32
DLEF3	23,26,32
DLEF3W	23,26,32

Handwriting practice area on page 37, consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice area on page 38, consisting of 20 horizontal dotted lines.